


# DRAKA HP-FTP Patchkabel Cat.6 (Class E), grijs, 2 m

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 21.05.6020    |
| <b>Fabrikant</b>         | SECOMP        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 21.05.6020    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990750832 |

**SECOMP®**

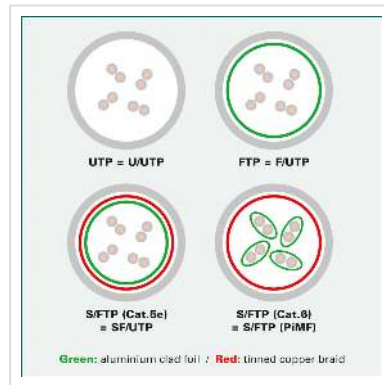

- o DRAKA UC400 S27: Hoogwaardige flexibele Patchkabel met High-Performance FTP Afscherming voor toepassingen tot 250 MHz.
- o Klaar voor gebruik met afgeschermdde HirRose TM21 RJ-45 connector en tule
- o Pinlayout 8 Aders 1 : 1 volgens EIA/TIA 568A

## Opbouw:

- o Kabeltype: High-Performance FTP, gepatenteerde omwikkeling per 2 paar
- o Impedantie: 100 Ohm
- o Kabel: 8 Aders AWG 27/7 Koper, soepel, vertint, AWG 26
- o Diameter - : 5,7 mm Richtwaarde
- o Kleurcode: wtgn/gn, wtor/or, bl/wtbl, wtbr/br

## Opmerking:

Kabel in halogeenvrije uitvoering

Wij aanbevelen om voor de opbouw van een gestructureerde verkabeling de volgende componenten te gebruiken:

- o DRAKA UC600 4P Installatiekabel, Best.-Nr. 21.05.4032/3, TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 Inbouw/50 Aansluitdozen, Best.-Nr. 25.16.8651 of 25.16.8655, TELEGÄRTNER 19"-Panel MPP24-HS, Best.-Nr. 26.11.0526, en DRAKA UC400 HP-FTP-Patchkabel met HiRose connector TM21, Best.-Nr. 21.05.6050.
- o DRAKA UC600 SS23 Installatiekabel Best.-Nr. 21.05.4032/3; BTR E-DAT Module 8(8), Best.-

Nr. 26.11.0652; DRAKA S/STP-Patchkabel

6 H, 5m, grijs, Best.-Nr. 21.05.6050.

o Deze beide Produktcombinaties zijn bij de Firma DRAKA in een proeflaboratorium volgens Classe E in een kanaal van 100m gemeten.

| Technische specificaties  |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Producent                 | SECOMP                                                     |
| Product groep             | Twisted Pair Kabel                                         |
| Product type              | S/FTP patchkabel (PiMF)                                    |
| Kleur                     | grijs                                                      |
| Lengte                    | 2 m                                                        |
| Afschermings type         | S/FTP (PiMF)                                               |
| Overdracht kwaliteit      | Cat6 / Class E                                             |
| Impedantie                | 100 Ohm                                                    |
| Aantal aders              | 8                                                          |
| Kabeldoorsnede (AWG)      | AWG 27                                                     |
| Kabel type                | Soepel                                                     |
| Bezetting                 | EIA/TIA 568B                                               |
| Snagless connector        | ja                                                         |
| Knikbeschermingstule      | Geklemd                                                    |
| Kleur (Tule)              | zwart                                                      |
| Buiten Ø Kabel            | 5,7mm                                                      |
| Kabel LSOH                | ja                                                         |
| Type connector kant 1     | RJ-45                                                      |
| M/F kant 1                | Male                                                       |
| Type connector kant 2     | RJ-45                                                      |
| M/F kant 2                | Male                                                       |
| Connector type RJ45       | HiRose TM21                                                |
| Technische bijzonderheden | High performance FTP, gepatenteerde omwikkeling per 2 paar |
| Hoogte verpakking         | 10 mm                                                      |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Breedte verpakking | 170 mm   |
| Diepte verpakking  | 200 mm   |
| Gewicht verpakking | 0.088 kg |