
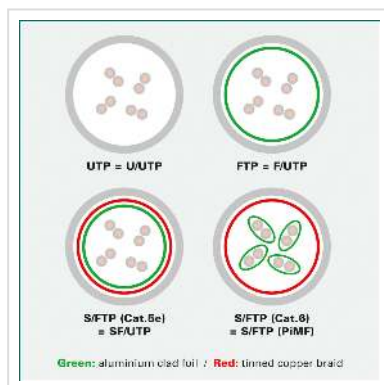


DRAKA HP-FTP Patchkabel Cat.6 (Class E), blauw, 2 m

Art.nr.	21.05.6024
Fabrikant	SECOMP
Art.nr. fabrikant	21.05.6024
EAN (een stuk)	7611990751150

SECOMP®

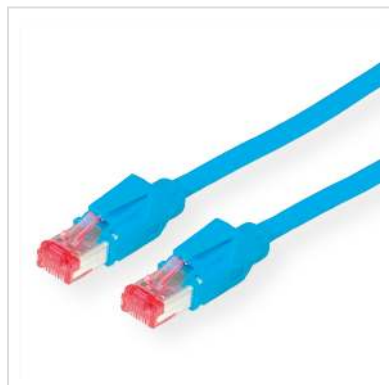

Cat.6
Class E

HP/FTP

LSOH

- o DRAKA UC400 S27: Hoogwaardige flexibele Patchkabel met High-Performance FTP Afscherming voor toepassingen tot 250 MHz.
- o Klaar voor gebruik met afgeschermdde HirRose TM21 RJ-45 connector en tule
- o Pinlayout 8 Aders 1 : 1 volgens EIA/TIA 568A

Opbouw:

- o Kabeltype: High-Performance FTP, gepatenteerde omwikkeling per 2 paar
- o Impedantie: 100 Ohm
- o Kabel: 8 Aders AWG 27/7 Koper, soepel, vertint, AWG 26
- o Diameter - : 5,7 mm Richtwaarde
- o Kleurcode: wtgn/gn, wtor/or, bl/wtbl, wtbr/br

Opmerking:

Kabel in halogeenvrije uitvoering

Wij aanbevelen om voor de opbouw van een gestructureerde verkabeling de volgende componenten te gebruiken:

- o DRAKA UC600 4P Installatiekabel, Best.-Nr. 21.05.4032/3, TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 Inbouw/50 Aansluitdozen, Best.-Nr. 25.16.8651 of 25.16.8655, TELEGÄRTNER 19"-Panel MPP24-HS, Best.-Nr. 26.11.0526, en DRAKA UC400 HP-FTP-Patchkabel met HiRose connector TM21, Best.-Nr. 21.05.6050.
- o DRAKA UC600 SS23 Installatiekabel Best.-Nr. 21.05.4032/3; BTR E-DAT Module 8(8), Best.-

Nr. 26.11.0652; DRAKA S/STP-Patchkabel

6 H, 5m, grijs, Best.-Nr. 21.05.6050.

o Deze beide Produktcombinaties zijn bij de Firma DRAKA in een proeflaboratorium volgens Classe E in een kanaal van 100m gemeten.

Technische specificaties	
Producent	SECOMP
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	blauw
Lengte	2 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 27
Kabel type	Soepel
Bezetting	EIA/TIA 568B
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Geklemd
Kleur (Tule)	blauw
Buiten Ø Kabel	5,7mm
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	HiRose TM21
Technische bijzonderheden	high performance FTP, gepatenteerde omwikkeling per 2 paar
Hoogte verpakking	30 mm

Breedte verpakking	220 mm
Diepte verpakking	270 mm
Gewicht verpakking	0.085 kg