


# DÄTWYLER patchkabel Cat.5e (Klasse D) S/UTP, CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, geel, 0,5 m

|                   |               |         |
|-------------------|---------------|---------|
| Art.nr.           | 21.05.8002    | SECOMP® |
| Fabrikant         | SECOMP        |         |
| Art.nr. fabrikant | 21.05.8002    |         |
| EAN (een stuk)    | 7611990752966 |         |

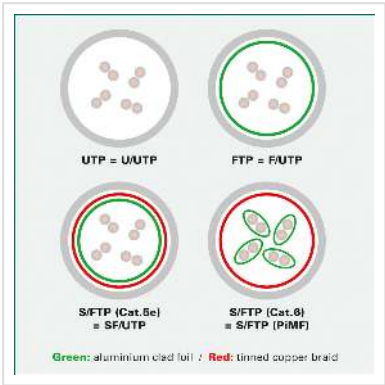

Cat.5e  
Class D

S/UTP

LSOH

## DÄTWYLER CU 5502 flex LSOH, Hirose TM11, Cat.5e Halogeenvrij, vlamvertragend, weinig rookontwikkeling

- Afgeschermd kabel aan beide uiteinden geassembleerd met HiRose RJ-45 TM11-connector en anti-knikhuls
- Contactbezetting 8 draden 1 : 1
- Opbouw: kabeltype S/UTP (geen paarafscherming; algehele afscherming: gevlochten afscherming)
- Impedantie: 100 Ohm
- Binnengeleider: 8 aders AWG 26/7 vertinde koperen strengen
- Buiten-Ø 5,1 mm aanbevolen waarde
- Let op: halogeenvrije kabel

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | SECOMP             |
| Product groep            | Twisted Pair Kabel |
| Product type             | S/UTP Patchkabel   |
| Kleur                    | geel               |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Lengte                | 0.5 m           |
| Afschermings type     | S/UTP           |
| Overdracht kwaliteit  | Cat5e / Class D |
| Impedantie            | 100 Ohm         |
| Aantal aders          | 8               |
| Kabeldoorsnede (AWG)  | AWG 26          |
| Kabel type            | Soepel          |
| Crossed               | nee             |
| Kleur (Tule)          | geel            |
| Buiten Ø Kabel        | 5,1mm           |
| Kabel LSOH            | ja              |
| Type connector kant 1 | RJ-45           |
| M/F kant 1            | Male            |
| Type connector kant 2 | RJ-45           |
| M/F kant 2            | Male            |
| Connector type RJ45   | HiRose TM11     |
| Hoogte verpakking     | 10 mm           |
| Breedte verpakking    | 90 mm           |
| Diepte verpakking     | 90 mm           |
| Gewicht verpakking    | 0.032 kg        |