


DÄTWYLER Patchkabel Cat.5e (Class D) S/UTP, CU 5502 flex PVC, AMP v2, zwart, 0,5 m

Art.nr.	21.15.7030	SECOMP®
Fabrikant	SECOMP	
Art.nr. fabrikant	21.15.7030	

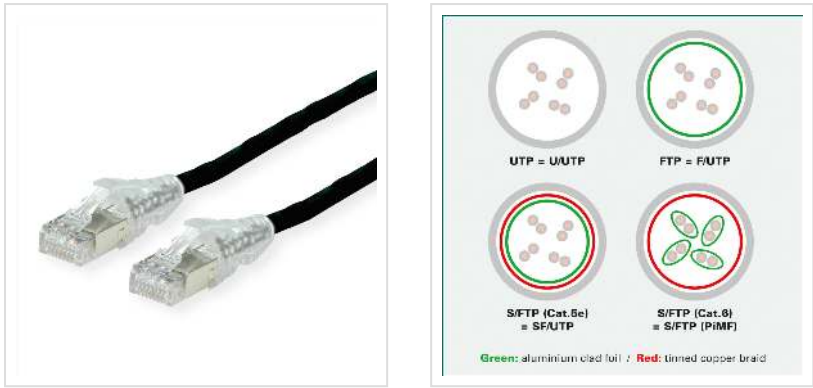

DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, AMP v2, Cat.5e vlamvertragend

- Aan beide zijden geconfectioneerde afgeschermdde DÄTWYLER-kabel met AMP RJ-45-stekker van de 2e generatie (v2)
- Beschermclip voor vergrendelingspen
- Contactbezetting 8 aders 1 : 1
- Opbouw: kabeltype S/UTP (gevlochten afscherming)
- Impedantie: 100 Ohm
- Binnenader: 8 aders AWG 26/7 Cu-litze vertind
- Buiten-ø 5,1 mm Richtwaarde
- Totale afscherming: gevlochten afscherming

Opmerking: foto soortgelijke

Technische specificaties	
Producent	SECOMP
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/UTP Patchkabel
Kleur	zwart

Lengte	0.5 m
Afschermings type	S/UTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Buigradius	20 mm
Bezetting	EIA/TIA 568A
Snagless connector	ja
Kleur (Tule)	transparent
Buiten Ø Kabel	5.1 mm
Kabel LSOH	nee
Materiaal Buitenmantel Kabel	PVC
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	AMP v2
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	180 mm
Diepte verpakking	250 mm
Gewicht verpakking	0.028 kg