


ROLINE ProSecure III 1500 - Online UPS

Art.nr.	19.40.1063
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1063
EAN (een stuk)	7611990130238

roline
Designed for Professionals

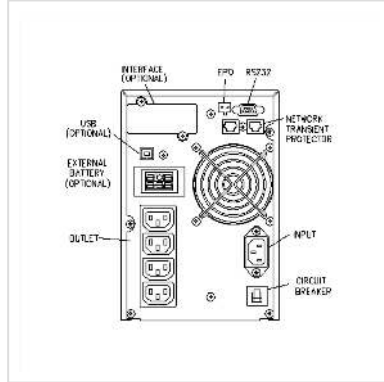

De microprocessorgestuurde PROSECURE III in echte ONLINE-technologie (dubbele converter) voor alle soorten spanningsbeveiliging

- IEC 6240-3 klasse 1 (VFI-SS-111)
- Toepassingsgebieden: datacenters, databaseservers met hoge beschikbaarheid of omgevingen met grote spanningsproblemen
- Meertalig LCD display aan de voorkant
- RS232 poort met bewakingssoftware
- USB poorten
- Geavanceerd batterijbeheer (ABM)
- Afsluiten en opnieuw opstarten plannen
- Regelbare lastsegmenten
- LAN/Fax/Modem Bescherming
- HOTSWAP batterijen
- Kaartsleuf voor SNMP- of relaiskaart
- Automatische diagnose en batterijcontrole
- Handmatige bypass, instelbaar
- Online instelbare uitgangsspanning
- Kracht coëfficiënt aanpassing
- EMI/RFI-ruisfilters
- Ware sinusgolfuitgang met < 3% THD
- Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

UPS beheerssoftware:

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

reservebatterijen

3x 19491209 speciale accu voor UPS 12V 09Ah

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	zwart
Leveringsomvang	UPS, kabelset, UPS beheerssoftware, meertalige handleiding op cd
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1500 / 1350
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 9 min
Afmeting (HxBxD)	238 x 155 x 500 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230 V
Uitgangspannings regeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13

Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	238 mm
Breedte	155 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	20 kg
Hoogte verpakking	350 mm
Breedte verpakking	280 mm
Diepte verpakking	630 mm
Gewicht verpakking	21.438 kg

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe
1500/1050	5 / 13 / 28
1350/945	6 / 16 / 34
1200/840	7 / 20 / 40
1050/735	9 / 25 / 48
900/630	11 / 30 / 56
750/525	14 / 37 / 66
600/420	19 / 45 / 85
450/315	27 / 60 / 140
300/210	40 / 100 / 220
150/105	60 / 270 / 400