


# ROLINE ProSecure II 1500 - Online UPS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 19.40.1083    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 19.40.1083    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7611990154814 |

**roline**  
Designed for Professionals

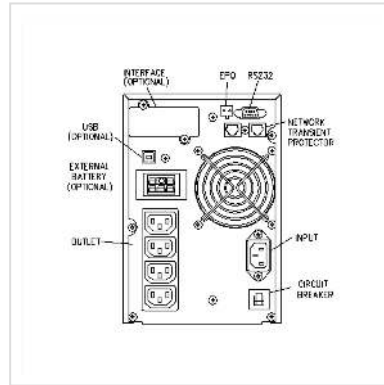

## De nieuwe microprocessorgestuurde PROSECURE II in echte ONLINE technologie (dubbele converter) voor alle soorten spanningsbeveiliging

- IEC 6240-3 klasse 1 (VFI-SS-111)
- Toepassingsgebieden: datacenters, databaseservers met hoge beschikbaarheid of omgevingen met grote spanningsproblemen
- Meertalig LCD display aan de voorkant
- RS232 poort met bewakingssoftware
- USB poorten
- Geavanceerd batterijbeheer (ABM)
- Afsluiten en opnieuw opstarten plannen
- Regelbare lastsegmenten
- LAN/Fax/Modem Bescherming
- HOTSWAP-batterijen
- Kaartsleuf voor SNMP- of relaiskaart
- Automatische diagnose en batterijcontrole
- Handmatige bypass, instelbaar
- Online instelbare uitgangsspanning
- Kracht coëfficiënt aanpassing
- EMI/RFI-ruisfilters
- Ware sinusgolfuitgang met < 3% THD
- Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

## UPS beheer software

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,  
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS

Reserve batterijen

3x 19491209 speciale accu voor UPS 12V 09Ah

| Technische specificaties          |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Producent                         | ROLINE                                                           |
| Produkt groep                     | UPS                                                              |
| Produkt type                      | UPS Online                                                       |
| Kleur                             | grijs                                                            |
| Leveringsomvang                   | UPS, kabelset, UPS beheerssoftware, meertalige handleiding op cd |
| Classificatie volgens IEC 62040-3 | VFI-SS-111                                                       |
| UPS Technologie                   | Online                                                           |
| Vermogensklasse                   | 1000 ... 1900 VA                                                 |
| Spanningssterkte (VA/W)           | 1500 / 1050                                                      |
| Bereik                            | 95 %                                                             |
| Backup tijd                       | 5 min                                                            |
| Backup tijd bij vol/half belast.  | 5 / 9 min                                                        |
| Afmeting (HxBxD)                  | 235 x 155 x 410 mm                                               |
| Bouw type                         | Tower                                                            |
| Stroom (Ingang)                   | 160-230V                                                         |
| Stroom (Uitgang)                  | 230 V                                                            |
| Uitgangsspannings regeling        | ± 2%                                                             |
| Frequentie                        | 50Hz ± 3%                                                        |
| Aansluiting (Ingang)              | IEC 320 C14                                                      |
| Ausgänge                          | 4                                                                |
| Aansluiting (Uitgang)             | 4 x IEC 320 C13                                                  |

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Phasen Ein/Ausgang                        | 230V/230V / 50Hz        |
| Overspanningsbeveiliging                  | EMI,- RFI-Filter        |
| Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden | 2                       |
| Slots tbv Adapterkaart                    | 1                       |
| Interface                                 | RS232, USB              |
| RS-232 Interface                          | ja                      |
| USB 2.0 Interface                         | ja                      |
| Hot Swap Batterijen                       | ja voorzijde            |
| Bypass                                    | automatisch + handmatig |
| Extra Overspanningsbeveiliging            | nee                     |
| Gebruiksindicatie                         | Display                 |
| Gebruiksindicatie LED                     | 5                       |
| Gebruiksindicatie Display                 | LCD                     |
| Incl. Management Software OS              | Windows                 |
| Interne Koeling                           | Aktieve, Cooler         |
| Omgevingstemperatuur                      | 0 - 40 °C               |
| Bedrijfstemperatuur min.                  | 0 °C                    |
| Bedrijfstemperatuur max.                  | 40 °C                   |
| Hoogte                                    | 235 mm                  |
| Breedte                                   | 155 mm                  |
| Diepte                                    | 410 mm                  |
| Gewicht                                   | 20 kg                   |
| Hoogte verpakking                         | 350 mm                  |
| Breedte verpakking                        | 290 mm                  |
| Diepte verpakking                         | 550 mm                  |
| Gewicht verpakking                        | 18.614 kg               |

## Überbrückungszeit

| Leistung (VA / W) | mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1500/1050         | 5 / 13 / 28                                                 |
| 1350/945          | 6 / 16 / 34                                                 |
| 1200/840          | 7 / 20 / 40                                                 |
| 1050/735          | 9 / 25 / 48                                                 |
| 900/630           | 11 / 30 / 56                                                |
| 750/525           | 14 / 37 / 66                                                |
| 600/420           | 19 / 45 / 85                                                |
| 450/315           | 27 / 60 / 140                                               |
| 300/210           | 40 / 100 / 220                                              |
| 150/105           | 60 / 270 / 400                                              |