


# ROLINE ProSecure II 2000 - Online UPS

<b>Art.nr.</b>	19.40.1084
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1084
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990154852

**roline**  
Designed for Professionals

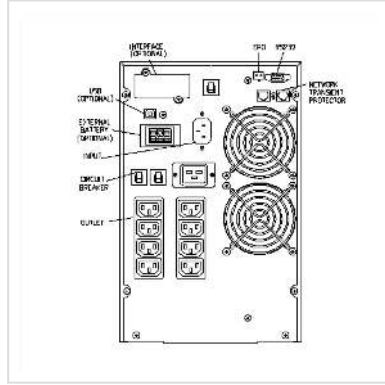

## De nieuwe microprocessorgestuurde PROSECURE II in echte ONLINE technologie (dubbele converter) voor alle soorten spanningsbeveiliging

- IEC 6240-3 klasse 1 (VFI-SS-111)
- Toepassingsgebieden: datacenters, databaseservers met hoge beschikbaarheid of omgevingen met grote spanningsproblemen
- Meertalig LCD display aan de voorkant
- RS232 poort met bewakingssoftware
- USB poorten
- Geavanceerd batterijbeheer (ABM)
- Afsluiten en opnieuw opstarten plannen
- Regelbare lastsegmenten
- LAN/Fax/Modem Bescherming
- HOTSWAP-batterijen
- Kaartsleuf voor SNMP- of relaiskaart
- Automatische diagnose en batterijcontrole
- Handmatige bypass, instelbaar
- Online instelbare uitgangsspanning
- Kracht coëfficiënt aanpassing
- EMI/RFI-ruisfilters
- Ware sinusgolfuitgang met < 3% THD
- Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

### UPS beheer software

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,  
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

## Reserve batterijen

6x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	grijs
Leveringsomvang	UPS, kabelset, UPS beheerssoftware, meertalige handleiding op cd
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	2000 /1400
Bereik	95 %
Backup tijd	6 min
Backup tijd bij vol/half belast.	6 / 10 min
Afmeting (HxBxD)	365 x 216 x 405 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangsspanningsregeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	9
Aansluiting (Uitgang)	IEC 320 8x C13; 1x C19
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter

Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	365 mm
Breedte	216 mm
Diepte	405 mm
Gewicht	31 kg
Hoogte verpakking	500 mm
Breedte verpakking	340 mm
Diepte verpakking	520 mm
Gewicht verpakking	32 kg

### Überbrückungszeit

Leistung (VA / W)	mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe
2000/1400	6 / 33 / 67

1800/1260	7 / 39 / 77
1600/1120	8 / 45 / 87
1400/980	10 / 55 / 102
1200/840	13 / 67 / 125
1000/700	18 / 80 / 150
800/560	24 / 105 / 200
600/420	38 / 150 / 280
400/280	60 / 240 / 450
200/140	95 / 500 / 900