


ROLINE ProSecure II 2000 RM2HE - Online UPS, 19" rackversie

Art.nr.	19.40.1091
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1091
EAN (een stuk)	7611990154913

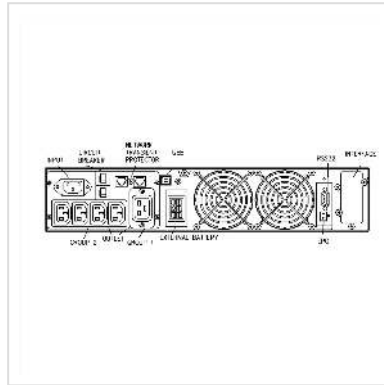

De nieuwe microprocessorgestuurde PROSECURE II in echte ONLINE technologie (dubbele converter) voor alle soorten spanningsbeveiliging

- IEC 6240-3 klasse 1 (VFI-SS-111)
- Toepassingsgebieden: datacenters, databaseservers met hoge beschikbaarheid of omgevingen met grote spanningsproblemen
- Meertalig LCD display aan de voorkant
- RS232 poort met bewakingssoftware
- USB poorten
- Geavanceerd batterijbeheer (ABM)
- Afsluiten en opnieuw opstarten plannen
- Regelbare lastsegmenten
- LAN/Fax/Modem Bescherming
- HOTSWAP batterijen
- Kaartsleuf voor SNMP- of relaiskaart
- Automatische diagnose en batterijcontrole
- Handmatige bypass, instelbaar
- Online instelbare uitgangsspanning
- Kracht coëfficiënt aanpassing
- EMI/RFI-ruisfilters
- Ware sinusgolfuitgang met < 3% THD
- Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting

UPS beheer software

Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 / 10 Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,
MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS,

Reserve batterijen

6x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

>> 19" railkit niet inbegrepen > zie accessoires! <<

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Product groep	UPS
Product type	UPS Online, Rackmount
Kleur	grijs
Leveringsomvang	UPS, kabelset, UPS-beheerssoftware, meertalige handleiding op cd (19" railkit niet inbegrepen)
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	2000 / 1400
Bereik	95 %
Backup tijd	6 min
Backup tijd bij vol/half belast.	6 / 10 min
Afmeting (HxBxD)	88 x 428 x 610 mm; 2 HE
Bouw type	19" Rackmount
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangsspannings regeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	5

Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13; 1 x IEC 320 C19
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Aansluiting op het lichtnet	Aansluiting voor koud toestel
Batterijcategorie	Industrial battery
Aantal batterijen/accu's	6 stuks
Batterijtype	Pack
Batterij/accu	ingebouwd
Batterijtechnologie	Lood-zuur
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	88 mm
Breedte	428 mm

Diepte	610 mm
Gewicht	32 kg
Hoogte verpakking	220 mm
Breedte verpakking	550 mm
Diepte verpakking	740 mm
Gewicht verpakking	34.5 kg

Back up time	
Power rating (VA / W)	with 0 / 1 / 2 Battery pack (min)
2000/1400	6 / 33 / 67
1800/1260	7 / 39 / 77
1600/1120	8 / 45 / 87
1400/980	10 / 55 / 102
1200/840	13 / 67 / 125
1000/700	18 / 80 / 150
800/560	24 / 105 / 200
600/420	38 / 150 / 280
400/280	60 / 240 / 450
200/140	95 / 500 / 900