


ROLINE LineSecure III 2000 - Line Interactive UPS

Art.nr.	19.40.1124
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1124
EAN (een stuk)	7630049627987

roline
Designed for Professionals

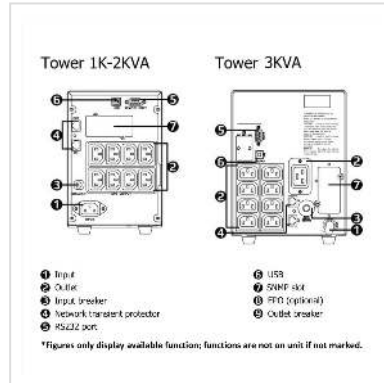

De ROLINE UPS serie LineSecure maakt gebruik van lijninteractieve technologie en wordt overal gebruikt waar een goede beveiliging vereist is.

De LineSecure III UPS-serie met intelligent ontwerp en zuivere sinusuitgang voor aangesloten toepassingen is de beste keuze voor kantoor-, SOHO- en thuishoofdoepassingen. Hij biedt een zuivere sinusgolfuitgang van hoge kwaliteit voor aangesloten belangrijke apparatuur. Daarnaast is hij uitgerust met een AVR (Automatic Voltage Regulator) die fluctuerende spanningen zoals overspanning, onderspanning en andere spanningsproblemen stabiliseert en een stabiele uitgangsspanning levert voor belangrijke apparatuur. De LS III-serie is uitgerust met een LCD-kleurenscherm dat de status van de UPS weergeeft en het gebruiksgemak vergroot. De LS III-serie biedt bescherming tegen overbelasting, overspanning en kortsluiting. Via de USB-poort kan de UPS-status worden bewaakt, kunnen UPS-gebeurtenissen worden gepland en kan direct melding worden gedaan via een computersysteem of draagbaar apparaat. Bovendien is er een sleuf voor een SNMP/Web-kaart.

In gebieden met grote spanningsfluctuaties maakt de UPS gebruik van buck- en boostbesturing om de verschillen tussen de ingangsspanning en de doelspanning te compenseren. Het accumanagement bewaakt de accu's van de UPS en laadt ze alleen op wanneer dat nodig is; dit leidt tot een verlenging van de levensduur van de accu's met maximaal 50%.

- RS232 interface
- USB-interface
- Bedieningsdisplay via LCD-paneel
- Batterijbeheer

- Automatische spanningsregeling
- Tel/modem beveiliging
- SNMP/WEB via optionele LAN-adapter
- Sinusuitgang

Reserve batterijen

2 x 19491209 speciale accu voor UPS 12V 09Ah

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive
Kleur	zwart
Leveringsomvang	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	2000 / 1600
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Afmeting (HxBxD)	140 x 380 x 210 mm
Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	230 V +- 10%
Stroom (Uitgang)	230 V
Frequentie	50 Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14 koude apparaten
Ausgänge	8
Aansluiting (Uitgang)	8 x IEC320 C13 voeding
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz

Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	0
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Geluidsmeting	<40dB
Interface	USB, RS232
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	---
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	210 mm
Breedte	140 mm
Diepte	380 mm
Gewicht	17.5 kg
Hoogte verpakking	320 mm
Breedte verpakking	270 mm

Diepte verpakking	490 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	18.28 kg
--------------------	----------