


# ROLINE LineSecure III 1000R - Lijninteractieve UPS, 19" rack versie

<b>Art.nr.</b>	19.40.1126
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	19.40.1126
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049628007

**roline**  
Designed for Professionals

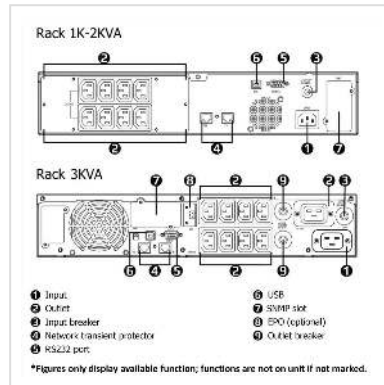

**De ROLINE UPS serie LineSecure maakt gebruik van lijninteractieve technologie en wordt overal gebruikt waar een goede beveiliging vereist is.**

De LineSecure III UPS-serie met intelligent ontwerp en zuivere sinusuitgang voor aangesloten toepassingen is de beste keuze voor kantoor-, SOHO- en thuistoepassingen. Hij biedt een zuivere sinusgolfuitgang van hoge kwaliteit voor aangesloten belangrijke apparatuur. Daarnaast is hij uitgerust met een AVR (Automatic Voltage Regulator) die fluctuerende spanningen zoals overspanning, onderspanning en andere spanningsproblemen stabiliseert en een stabiele uitgangsspanning levert voor belangrijke apparatuur. De LS III-serie is uitgerust met een LCD-kleurenscherm dat de status van de UPS weergeeft en het gebruiksgemak vergroot. De LS III-serie biedt bescherming tegen overbelasting, overspanning en kortsluiting. Via de USB-poort kan de UPS-status worden bewaakt, kunnen UPS-gebeurtenissen worden gepland en kan direct melding worden gedaan via een computersysteem of draagbaar apparaat. Bovendien is er een sleuf voor een SNMP/Web-kaart.

In gebieden met grote spanningsfluctuaties maakt de UPS gebruik van buck- en boostbesturing om de verschillen tussen de ingangsspanning en de doelspanning te compenseren. Het accumanagement bewaakt de accu's van de UPS en laadt ze alleen op wanneer dat nodig is; dit leidt tot een verlenging van de levensduur van de accu's met maximaal 50%.

- RS232 interface
- USB-interface
- Bedieningsdisplay via LCD-paneel

- Batterijbeheer
- Automatische spanningsregeling
- Tel/modem beveiliging
- SNMP/WEB via optionele LAN-adapter
- Sinusuitgang

## Reserve batterijen

2 x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

<b>Technische specificaties</b>	
Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Line Interactive, Rackmount
Kleur	zwart
Leveringsomvang	UPS, software, kabelset (19" railkit niet inbegrepen > zie accessoires!)
Classificatie volgens IEC 62040-3	VI-SS-333
UPS Technologie	Line Interactive
Vermogensklasse	1000 ... 1900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	1000 / 800
Bereik	95 %
Backup tijd	3 min
Backup tijd bij vol/half belast.	3 / 6 min
Afmeting (HxBxD)	84 x 483 x 430
Bouw type	Rackmount
Stroom (Ingang)	230V +- 10%
Stroom (Uitgang)	230V
Frequentie	50Hz
Aansluiting (Ingang)	IEC320 C14 koude apparaten
Ausgänge	8
Aansluiting (Uitgang)	8 x IEC320 C13 voeding

Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	0
Looptijd uitbreidingseenheden	--
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Geluidsmeting	40dBA
Interface	USB, RS232
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	nee
Bypass	nee
Extra Overspanningsbeveiliging	Telefoon/Fax
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	--
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler
Omgevingstemperatuur	0-40°C
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	40 °C
Hoogte	84 mm
Breedte	428 mm
Diepte	431 mm
Gewicht	14.4 kg
Hoogte verpakking	200 mm

---

Breedte verpakking	600 mm
--------------------	--------

Diepte verpakking	600 mm
-------------------	--------

Gewicht verpakking	22 kg
--------------------	-------