


# ROLINE LineSecure III 1500R - line interactive UPS, 19" rack versie

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 19.40.1127    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 19.40.1127    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049628014 |

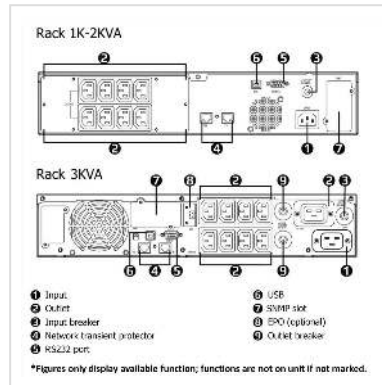

**De ROLINE UPS serie LineSecure maakt gebruik van lijninteractieve technologie en wordt overal gebruikt waar een goede beveiliging vereist is.**

De LineSecure III UPS-serie met intelligent ontwerp en zuivere sinusuitgang voor aangesloten toepassingen is de beste keuze voor kantoor-, SOHO- en thuistoepassingen. Hij biedt een zuivere sinusgolfuitgang van hoge kwaliteit voor aangesloten belangrijke apparatuur. Daarnaast is hij uitgerust met een AVR (Automatic Voltage Regulator) die fluctuerende spanningen zoals overspanning, onderspanning en andere spanningsproblemen stabiliseert en een stabiele uitgangsspanning levert voor belangrijke apparatuur. De LS III-serie is uitgerust met een LCD-kleurenscherm dat de status van de UPS weergeeft en het gebruiksgemak vergroot. De LS III-serie biedt bescherming tegen overbelasting, overspanning en kortsluiting. Via de USB-poort kan de UPS-status worden bewaakt, kunnen UPS-gebeurtenissen worden gepland en kan direct melding worden gedaan via een computersysteem of draagbaar apparaat. Bovendien is er een sleuf voor een SNMP/Webkaart.

In gebieden met grote spanningsfluctuaties maakt de UPS gebruik van buck- en boostbesturing om de verschillen tussen de ingangsspanning en de doelspanning te compenseren. Het accumanagement bewaakt de accu's van de UPS en laadt ze alleen op wanneer dat nodig is; dit leidt tot een verlenging van de levensduur van de accu's met maximaal 50%.

- RS232 interface
- USB-interface

- Bedieningsdisplay via LCD-paneel
- Batterijbeheer
- Automatische spanningsregeling
- Tel/modem beveiliging
- SNMP/WEB via optionele LAN-adapter
- Sinusuitgang

### Reserve batterijen

2 x 19491207 speciale accu voor UPS 12V 07Ah

| Technische specificaties          |  |
|-----------------------------------|--|
| Producent                         | ROLINE   |
| Produkt groep                     | UPS  |
| Produkt type                      | UPS Line Interactive, Rackmount  |
| Kleur                             | zwart  |
| Leveringsomvang                   | UPS, software, kabelset (19" railkit niet inbegrepen > zie accessoires!) |
| Classificatie volgens IEC 62040-3 | VI-SS-333  |
| UPS Technologie                   | Line Interactive   |
| Vermogensklasse                   | 1000 ... 1900 VA   |
| Spanningssterkte (VA/W)           | 1500 / 1200  |
| Bereik                            | 95 %   |
| Backup tijd                       | 3 min  |
| Backup tijd bij vol/half belast.  | 3 / 6 min  |
| Afmeting (HxBxD)                  | 84 x 483 x 430   |
| Bouw type                         | Rackmount  |
| Stroom (Ingang)                   | 230V +- 10%  |
| Stroom (Uitgang)                  | 230V   |
| Frequentie                        | 50Hz   |
| Aansluiting (Ingang)              | IEC320 C14 koude apparaten   |
| Ausgänge                          | 8  |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Aansluiting (Uitgang)                     | 8 x IEC320 C13 voeding |
| Phasen Ein/Ausgang                        | 230V/230V / 50Hz       |
| Overspanningsbeveiliging                  | EMI,- RFI-Filter       |
| Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden | 0                      |
| Looptijd uitbreidingseenheden             | --                     |
| Slots tbv Adapterkaart                    | 1                      |
| Inschuifslot tbv Adapterkaart             | 1                      |
| Geluidsmeting                             | 40dBA                  |
| Interface                                 | USB, RS232             |
| RS-232 Interface                          | ja                     |
| USB 2.0 Interface                         | ja                     |
| Hot Swap Batterijen                       | nee                    |
| Bypass                                    | nee                    |
| Extra Overspanningsbeveiliging            | Telefoon/Fax           |
| Gebruiksindicatie                         | Display                |
| Gebruiksindicatie LED                     | --                     |
| Gebruiksindicatie Display                 | LCD                    |
| Incl. Management Software OS              | Windows                |
| Interne Koeling                           | Aktieve, Cooler        |
| Omgevingstemperatuur                      | 0-40°C                 |
| Bedrijfstemperatuur min.                  | 0 °C                   |
| Bedrijfstemperatuur max.                  | 40 °C                  |
| Hoogte                                    | 84 mm                  |
| Breedte                                   | 428 mm                 |
| Diepte                                    | 431 mm                 |
| Gewicht                                   | 16.7 kg                |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hoogte verpakking | 200 mm |
|-------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 600 mm |
|--------------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 600 mm |
|-------------------|--------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Gewicht verpakking | 22 kg |
|--------------------|-------|