


ROLINE patchkabel Cat.5e (Klasse D) UTP, grijs, 3 m

Art.nr.	21.15.0503
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.0503
EAN (een stuk)	7611990133888

roline
Designed for Professionals

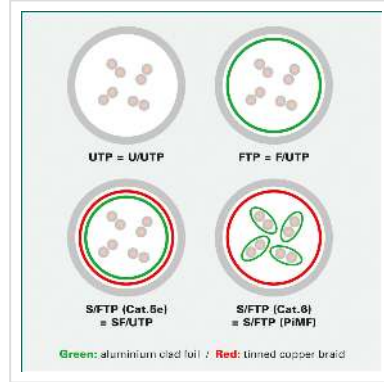

Cat.5e
Class D

U/UTP

Geconfectioneerde onafgeschermde categorie 5e netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Geassembleerd niet afgeschermde twisted pair patchsnoer
- Met aan beide zijden RJ-45 connectoren
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Hoogwaardige vergulde contacten

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.0511 ROLINE installatiekabel massief Cat. 5e UTP 300mtr.
- 25.16.8506 ROLINE inbouwdozen Cat.5e UTP.
- 26.11.0349 ROLINE 19" patchpanel Cat.5e UTP.
- 21.15.0505 ROLINE patchkabel Cat.5e UTP.

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class D in

een Channel van 100 meter getest.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	3 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	85.5 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	130 mm
Gewicht verpakking	0.103 kg