


# ROLINE patchkabel Cat.5e (Klasse D) UTP, geel, 1 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.0532
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.0532
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990134731

**roline**  
Designed for Professionals

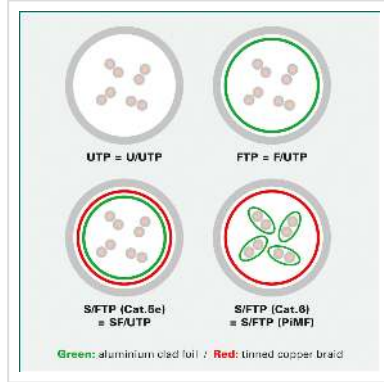

**Cat.5e**  
Class D

**U/UTP**

**Geconfectioneerde onafgeschermde categorie 5e netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ-45 connectoren. Aansluit- of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.**

- Geassembleerd niet afgeschermd twisted pair patchesnoer
- Met aan beide zijden RJ-45 connectoren
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Hoogwaardige vergulde contacten

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

21.15.0511 ROLINE installatiekabel massief Cat. 5e UTP 300mtr.

25.16.8506 ROLINE inbouwdozen Cat.5e UTP.

26.11.0349 ROLINE 19" patchpanel Cat.5e UTP.

21.15.0505 ROLINE patchkabel Cat.5e UTP.

Deze product combinatie, is in ons eigen proeflaboratorium naar de standaard van Class D

in een Channel van 100 meter getest.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	geel
Lengte	1 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat5e / Class D
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	Nee
Kleur (Tule)	geel
Kabel LSOH	Nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	32.4 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	110 mm
Diepte verpakking	130 mm
Gewicht verpakking	0.035 kg