


ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grijs, 1 m

Art.nr.	21.15.2801
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.2801
EAN (een stuk)	7611990152834

roline
Designed for Professionals

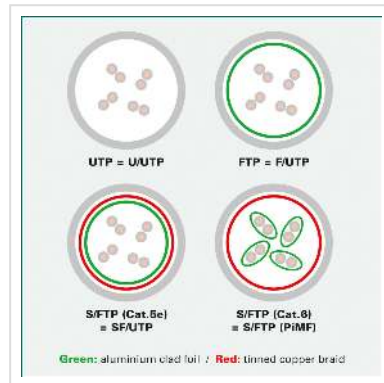

Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

COMPONENT
Level Tested

Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermdde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 8 draden 1:1 volgens EIA/TIA568
- Constructie: Kabeltype S/FTP, 8 gevlochten draden
- Gepaarde afscherming in alu gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: vertind kopervlechtwerk
- Impedantie: 100 ohm
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde gebouwbekabeling bieden Cat.6A kwaliteit op componentniveau, d.w.z. ze hebben de veeleisende component test voor categorie 6A doorstaan.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	grijs
Lengte	1 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Component-Level gecertificeerd	ja
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	47.6 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	180 mm
Diepte verpakking	180 mm
Gewicht verpakking	0.052 kg