


# ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grijs, 10 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.15.2807    |
| Fabrikant         | ROLINE        |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.2807    |
| EAN (een stuk)    | 7611990152995 |

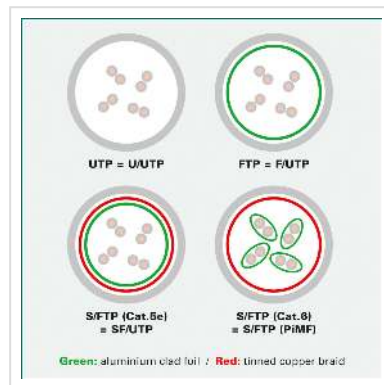

**Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.**

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermdde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 8 draden 1:1 volgens EIA/TIA568
- Constructie: Kabeltype S/FTP, 8 gevlochten draden
- Gepaarde afscherming in alu gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: vertind kopervlechtwerk
- Impedantie: 100 ohm
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

**Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde gebouwbekabeling bieden Cat.6A kwaliteit op componentniveau, d.w.z. ze hebben de veeleisende component test voor categorie 6A doorstaan.**

| Technische specificaties       |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Producent                      | ROLINE                  |
| Product groep                  | Twisted Pair Kabel      |
| Product type                   | S/FTP patchkabel (PiMF) |
| Kleur                          | grijs                   |
| Lengte                         | 10 m                    |
| Afschermings type              | S/FTP (PiMF)            |
| Overdracht kwaliteit           | Cat6A / Class EA        |
| Component-Level gecertificeerd | ja                      |
| Aantal aders                   | 8                       |
| Kabeldoorsnede (AWG)           | AWG 26                  |
| Kabel type                     | Soepel                  |
| Crossed                        | nee                     |
| Snagless connector             | ja                      |
| Knikbeschermingstule           | Gespoten                |
| Kleur (Tule)                   | grijs                   |
| Kabel LSOH                     | ja                      |
| Type connector kant 1          | RJ-45                   |
| M/F kant 1                     | Male                    |
| Type connector kant 2          | RJ-45                   |
| M/F kant 2                     | Male                    |
| Connector type RJ45            | Standaard               |
| Gewicht                        | 374.1 g                 |
| Hoogte verpakking              | 30 mm                   |
| Breedte verpakking             | 180 mm                  |
| Diepte verpakking              | 200 mm                  |
| Gewicht verpakking             | 0.37 kg                 |