


ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, zwart, 0,5 m

Art.nr.	21.15.2850
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.2850
EAN (een stuk)	7611990159345

roline
Designed for Professionals

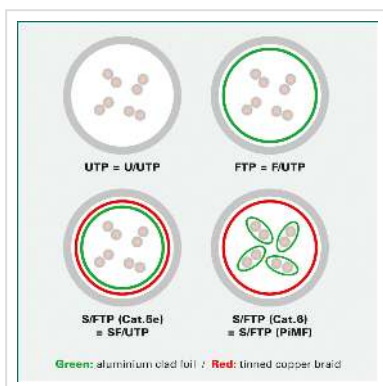

Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

COMPONENT
Level Tested

Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermdde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 8 draden 1:1 volgens EIA/TIA568
- Constructie: Kabeltype S/FTP, 8 gevlochten draden
- Gepaarde afscherming in alu gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: vertind kopervlechtwerk
- Impedantie: 100 ohm
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde gebouwbekabeling bieden Cat.6A kwaliteit op componentniveau, d.w.z. ze hebben de veeleisende component test voor categorie 6A doorstaan.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	zwart
Lengte	0.5 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Component-Level gecertificeerd	ja
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	zwart
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	27.7 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	120 mm
Diepte verpakking	160 mm
Gewicht verpakking	0.038 kg