


# ROLINE Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, blauw, 0,3 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.2974
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.2974
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990158553

**roline**  
Designed for Professionals

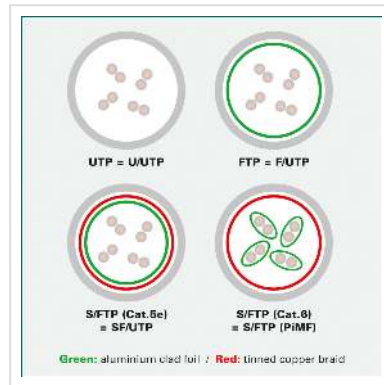

**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**COMPONENT**  
Level Tested

**Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) Cat.6A netwerkkabel met aan beide uiteinden afgeschermdde RJ45 connectoren. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. 100% getest op componentniveau.**

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met aan beide zijden afgeschermdde RJ45 connectoren
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken
- Hoogwaardige vergulde contacten
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 8 draden 1:1 volgens EIA/TIA568
- Constructie: Kabeltype S/FTP, 8 gevlochten draden
- Gepaarde afscherming in alu gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: vertind kopervlechtwerk
- Impedantie: 100 ohm
- Halogeenvrij, vlamvertragend, rookarm

**Deze verbindings- of patchkabels voor gestructureerde gebouwbekabeling bieden Cat.6A kwaliteit op componentniveau, d.w.z. ze hebben de veeleisende component test voor categorie 6A doorstaan.**

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	blauw
Lengte	0.3 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Component-Level gecertificeerd	ja
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	rood
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	21.1 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	200 mm
Diepte verpakking	260 mm
Gewicht verpakking	0.029 kg