


ROLINE U/FTP patchkabel Cat.8 (Klasse I), dun, LSOH, soepel draad, blauw, 0,15 m

Art.nr.	21.15.3250
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.3250
EAN (een stuk)	7630049636576

roline
Designed for Professionals

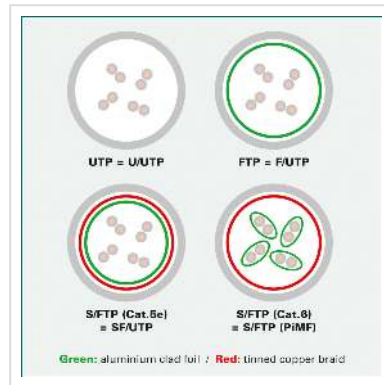

Cat.8
Class I

U/FTP

LSOH

Kant-en-klare, afgeschermdde netwerkkabel van categorie 8 met afgeschermdde RJ-45-stekkers aan beide zijden voor datasnelheden tot 40 gigabit per seconde. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in LAN.

- Geassembleerde afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45-connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in 40 Gigabit Ethernet-netwerken
- Slank: kleine buitendiameter van slechts $3,8 \pm 0,2$ mm
- Ingespoten knikbescherming
- Cat.8.1 (=Cat.8 Klasse I), geschikt voor 10 tot 40 GBit/s
- Impedantie: 100 Ohm
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 aders
- Opbouw: 8 aders soepel, paargewijze afscherming met aluminiumgelamineerde polyesterfolie
- Vergulde contacten
- Halogeenvrij, vlamwerend, rookarm (LSOH)

Categorie 8, de standaard voor twisted pair-bekabeling van de volgende generatie, maakt een tot vier keer snellere gegevensoverdracht mogelijk op hetzelfde type bekabeling en ondersteunt 25GBASE-T- en 40GBASE-T-

toepassingen voor korte afstanden. Onze Cat.8-kabels zijn allemaal halogeenvrij en moeilijk ontvlambaar (LSOH).

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	U/FTP Patchkabel
Kleur	blauw
Lengte	0.15 m
Afschermings type	U/FTP
Overdracht kwaliteit	Cat8.1 / Class I
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 32
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Bezetting	EIA/TIA 568B
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kabel LSOH	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	TPE-LSZH
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	75 °C

Hoogte verpakking	0 mm
Breedte verpakking	0 mm
Diepte verpakking	0 mm
Gewicht verpakking	0 kg