


# ROLINE Cat.6A (klasse EA) Keystone, afgeschermd, zonder gereedschap, SLIM, extra kort , zilver

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 26.11.0391    |
| Fabrikant         | ROLINE        |
| Art.nr. fabrikant | 26.11.0391    |
| EAN (een stuk)    | 7630049635029 |

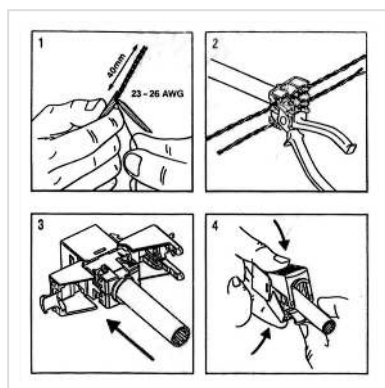

**ROLINE Keystone in Cat.6A-kwaliteit voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet netwerken met een bandbreedte van 500 MHz - nu in een bijzonder smalle en zeer korte uitvoering.**

- De kabels worden zonder gereedschap op de keystones aangesloten - de kabeladers worden eenvoudig in de geleiders gelegd; de module wordt gesloten en samengedrukt - klaar is de aansluiting
- Keystones met opgedrukte kleurcodering volgens EIA / TIA 568
- De keystone-modules kunnen worden geklikt in een 19"-modulehouder (26.11.0360 in zwart of 26.11.0359 in lichtgrijs) met aardingsaansluiting. Of ze worden samen met een modulehouder 25.16.8579 tot een aansluitdoos.
- De ROLINE Cat.6A/Class EA 19"-keystones voldoen aan de transmissietechnische eigenschappen van een Cat.6A/Class EA Links.

## Technische specificaties

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Producent            | ROLINE              |
| Produkt groep        | Aansluittechniek TP |
| Produkt type         | RJ45 Keystone Jack  |
| Kleur                | zilver              |
| Afschermings type    | afgeschermd         |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA    |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Aantal Poorten           | 1                   |
| Bezetting                | EIA/TIA 568A & 568B |
| Insteek richting         | recht               |
| Bedrijfstemperatuur min. | -10 °C              |
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C               |
| Opslagtemperatuur min.   | -40 °C              |
| Opslagtemperatuur max.   | 70 °C               |
| Hoogte                   | 21 mm               |
| Breedte                  | 15 mm               |
| Diepte                   | 30 mm               |
| Gewicht                  | 16 g                |
| Hoogte verpakking        | 40 mm               |
| Breedte verpakking       | 20 mm               |
| Diepte verpakking        | 20 mm               |
| Gewicht verpakking       | 0.005 kg            |