


ROLINE 19-inch serverrack Pro 26 U, 600x1000 BxD zwart

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 26.21.0146 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 26.21.0146 |
| EAN (een stuk) | 7630049601499 |

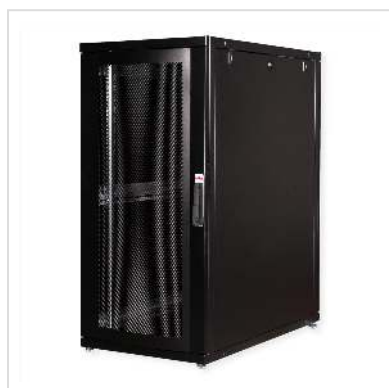

ROLINE 19 inch serverkast 26 U 600x1000 BxD zwart

De serverkasten uit de ROLINE Pro serie zijn speciaal ontwikkeld voor gemakkelijke en flexibele netwerkbekabeling. Inlaten met borstels, een opschuifbare inlaat met schuimrubberen afdichting en een extra borstelinlaat in het chassis van de basis bevinden zich aan de zijkanten van het dak en de basis (vanaf een kastbreedte van 800 mm), wat een breed scala aan mogelijke toepassingen biedt. Geperforeerde enkelwandige voordeuren en dubbelwandige achterdeuren, elk met een draaigreep en halve profielcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak heeft een geperforeerde afdekking voor eenvoudige installatie van een ventilatormodule.

In de kast zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails gemonteerd, die zijn voorzien van hoogte-eenheden die in beide richtingen kunnen worden afgelezen en in diepte verstelbaar zijn. Ze zijn ook verbonden met dieptebeugels. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 2,0 mm. De kasten zijn elektrostatisch gepoedercoat en verkrijgbaar in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulaire afsluitbare en verwijderbare zijpanelen (horizontaal verdeeld vanaf 42U) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. Het deurscharnier kan ook worden vervangen. De hele constructie kan worden gedemonteerd, wat betekent dat de kasten indien nodig volledig kunnen worden verwijderd.

Technische specificaties

| | |
|-----------|--------|
| Producent | ROLINE |
|-----------|--------|

| | |
|---------------------------------|--|
| Produkt groep | 19"-/10"-Rack |
| Produkt type | 19"-Serverkast |
| Kleur | zwart |
| Leveringsomvang | 19-inch serverkast 26 U, aardingskabelset, installatieset voor profiel-halfcilinder, 2x steeksleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), montagehandleiding |
| Uitvoering profielrail | L-vormig |
| Rastermaat | 482.6 mm (19 inch) |
| Model | Met vast raam |
| Hoogte eenheden | 26 HE |
| Minimale rackdiepte ondersteund | 675 mm |
| Maximale rackdiepte ondersteund | 875 mm |
| leveringsvoorwaarde | volledig gemonteerd |
| Materiaalgroep | Staal |
| Materiaal deur voorzijde | Staal |
| Materiaal deur achterzijde | Staal |
| Server Rack | ja |
| Wandmontage mogelijk | nee |
| Stelvoeten | ja |
| Maximaal gewicht | 1000 kg |
| Beschermingsklasse (IP-code) | IP20 |
| Geluddicht | nee |
| Aantal deuren | 2 |
| Met frontdeur | ja |
| Met rugzijdige deur | ja |
| Met zichtdeur | ja |
| Voorzijde | Staaldeur geperforeert |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Achterzijde | Staaldeur geperforeert |
| Rackrails | ja |
| Zijpanelen inbegrepen | ja |
| Afneembare zijpanelen | ja |
| Afneembare voordeur | ja |
| Afneembare achterdeur | ja |
| Beluchting | passief |
| RAL-kleur | RAL 9005 Gitzwart |
| Hoogte | 1260 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 1000 mm |
| Gewicht | 82 kg |
| Hoogte verpakking | 1400 mm |
| Breedte verpakking | 1080 mm |
| Diepte verpakking | 680 mm |
| Gewicht verpakking | 85.6 kg |