


# ROLINE 19-inch serverrack Basic 42 U, 600x1000 BxD geperforeerd zwart

<b>Art.nr.</b>	26.21.0210
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	26.21.0210
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049602137

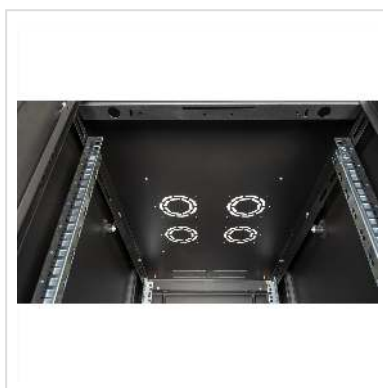

## ROLINE 19 inch serverkast Basic 42 U 600x1000 BxD gepereforeerd zwart

De netwerkkasten uit de ROLINE Basic serie zijn ontwikkeld om een eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte uitbreiding van het netwerk mogelijk te maken. Strategisch geplaatste kabelinvoeren zorgen voor een moeiteloze installatie, afhankelijk van de toepassing. De kabelinvoer bevindt zich in het basischassis, beschermd door een geschroefde afdekplaat en gepositioneerd in het middengebied achteraan. Voor behuizingen vanaf 800 mm breedte worden links en rechts extra kabelinvoeren met kunststof deksels toegevoegd. Deze zijn ook geïntegreerd in het dak (één keer voor een kastbreedte van 600 mm, drie keer voor een kastbreedte van 800 mm). Het dakchassis heeft ook een uitsparing voor de installatie van een ventilatormodule. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails geïnstalleerd, die in beide richtingen kunnen worden aangebracht en in diepte kunnen worden versteld. Ze zijn ook verbonden met extra diepteschoren in de kast. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 1,5 mm plaatstaal.

De kleuren worden aangebracht met elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Afneembare zij- en achterpanelen en een afsluitbare en afneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. Het is mogelijk om het deurscharnier te vervangen. Dankzij het demonteerbare ontwerp kunnen de kasten indien nodig ook volledig worden gedemonteerd.

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
-----------	--------

Produkt groep	19"-/10"-Rack
Produkt type	19"-Serverkast
Kleur	zwart
Leveringsomvang	19-inch serverkast Basic 42 U, aardingskabelset, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), 2x steeksleutels, handleiding
Uitvoering profielrail	L-vormig
Rastermaat	482.6 mm (19 inch)
Model	Met vast raam
Hoogte eenheden	42 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	630 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	950 mm
leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Materiaal deur voorzijde	Staal
Materiaal deur achterzijde	Staal
Server Rack	ja
Wandmontage mogelijk	nee
Stelvoeten	ja
Maximaal gewicht	600 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluiddicht	nee
Aantal deuren	2
Met frontdeur	ja
Met rugzijdige deur	ja
Met zichtdeur	ja
Voorzijde	Staaldeur geperforeert

Achterzijde	Staaldeur geperforeert
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	ja
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	nee
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 9005 Gitzwart
Hoogte	2010 mm
Breedte	600 mm
Diepte	1000 mm
Gewicht	94 kg
Hoogte verpakking	2150 mm
Breedte verpakking	680 mm
Diepte verpakking	1080 mm
Gewicht verpakking	98 kg