VALUE Patchkabel Cat.6 (Class E) S/FTP (PiMF), grijs, 5 m

Art.nr.	21.99.0805
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.0805
EAN (een stuk)	7611990174744

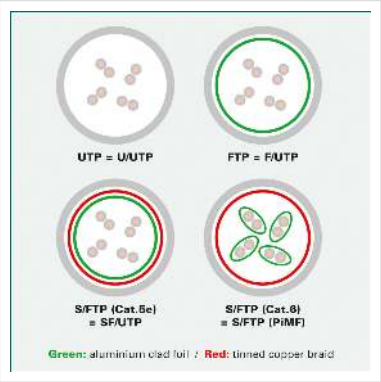

Dubbel afgeschermde (PiMF) twisted pair-verbindingskabel van categorie 6 met afgeschermde RJ-45-connectoren aan beide zijden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaatverbindingskabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Duurzaam met gegoten knikbescherming
- 1: 1 contacttoewijzing volgens EIA / TIA 568, 8 draden
- Structuur: 8-draads soepel
- Afscherming in paren in aluminium gelamineerde film
- Vlechtscherm
- Impedantie: 100 ohm

We raden aan de volgende componenten te gebruiken om gestructureerde bekabeling in te stellen: 21.99.0891 VALUE S / FTP Cat.6 / Klasse E massieve draad installatiekabel. 25.99.8392 / 25.99.8492 VALUE Cat. 6 / klasse E opbouw- / inbouwdoos. 26.99.0353 / 26.99.0354 VALUE cat. 6 / klasse E 19 "patchpaneel, zwart / grijs. 21.99.0805 WAARDE S / FTP patchkabel cat. 6. Deze productcombinatie werd gemeten in ons eigen testlaboratorium volgens klasse E in een kanaal van 100 m.

Technische specificaties	
Producent	VALUE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP PiMF patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	5 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 27
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Bezetting	1:1
Borghendelbeveiliging	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Gewicht	149.8 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	170 mm
Diepte verpakking	180 mm
Gewicht verpakking	0.15 kg