


# VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grijs, 2 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.99.0862    |
| Fabrikant         | VALUE         |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.0862    |
| EAN (een stuk)    | 7611990197972 |

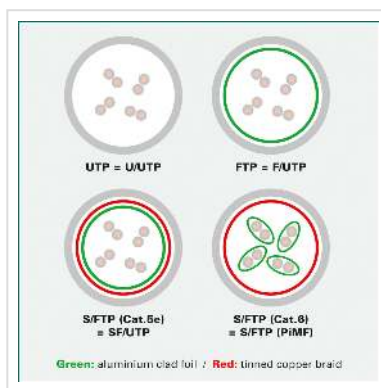

**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**De voordelige oplossing voor Cat.6A-bekabeling voor datasnelheden tot 10Gbit/s. Dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair-verbindingskabel met aan beide uiteinden afgeschermd RJ-45-stekkers.**

Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel. Slijtvast met gegoten knikbescherming. Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden. Structuur: 8 gevlochten draden, afscherming per paar in alu-gelamineerde folie, gevlochten afscherming. Impedantie: 100 ohm. Halogeenvrij, vlamvertragend, weinig rook.

**Wij raden u aan om bij installatie van een afgeschermd Cat.6A gestructureerde netwerkbekabeling de volgende componenten te gebruiken:**

25.16.8484 Opbouwraam voor sluitstenen. 25.16.8579 Modulehouder voor sluitstenen, 2-voudig.

21.99.0881 VALUE S/FTP-installatiekabel met massieve draad cat. 6A, 100m.

26.99.0366 VALUE Cat.6A Keystone, RJ-45, STP.

21.99.0865 VALUE S/FTP patchkabel, Cat.6A, grijs, 5,0m.

26.11.0359/26.11.0360 19 "Keystone Patch Panel, unassembled, 24 Port.

## Technische specificaties

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Producent             | VALUE              |
| Produkt groep         | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type          | S/FTP Patchkabel   |
| Kleur                 | grijs              |
| Lengte                | 2 m                |
| Afschermings type     | SFTP               |
| Overdracht kwaliteit  | Cat6A / Class EA   |
| Aantal aders          | 8                  |
| Kabeldoorsnede (AWG)  | AWG 27             |
| Kabel type            | Stranded           |
| Crossed               | nee                |
| Borghendelbeveiliging | ja                 |
| Knikbeschermingstule  | Gespoten           |
| Kleur (Tule)          | grijs              |
| Kabel LSOH            | ja                 |
| Type connector kant 1 | RJ-45              |
| M/F kant 1            | Male               |
| Type connector kant 2 | RJ-45              |
| M/F kant 2            | Male               |
| Connector type RJ45   | Standaard          |
| Gewicht               | 103.5 g            |
| Hoogte verpakking     | 40 mm              |
| Breedte verpakking    | 160 mm             |
| Diepte verpakking     | 190 mm             |
| Gewicht verpakking    | 0.07 kg            |