


# VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, rood, 15 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.99.1428    |
| Fabrikant         | VALUE         |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.1428    |
| EAN (een stuk)    | 7611990120482 |

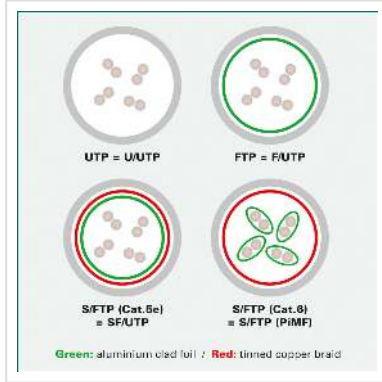

**De voordelige oplossing voor Categorie 6A-bekabeling voor datasnelheden tot 10Gbit/s. Twisted pair aansluitkabel met aan beide zijden bevestigde RJ-45-stekkers.**

- Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel
- Slijtvast met gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Impedantie: 100 ohm

**De volgende componenten worden aanbevolen voor het opzetten van niet-afgeschermd gestructureerde Cat.6A-bekabeling:**

| Technische specificaties |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Producent                | VALUE              |
| Produkt groep            | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type             | UTP patchkabel     |
| Kleur                    | rood               |
| Lengte                   | 15 m               |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Afschermings type        | UTP              |
| Overdracht kwaliteit     | Cat6A / Class EA |
| Aantal aders             | 8                |
| Kabel type               | Soepel           |
| Crossed                  | nee              |
| Kleur (Tule)             | rood             |
| Kabel LSOH               | nee              |
| Type connector kant 1    | RJ-45            |
| M/F kant 1               | Male             |
| Type connector kant 2    | RJ-45            |
| M/F kant 2               | Male             |
| Connector type RJ45      | Standaard        |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C           |
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C            |
| Gewicht                  | 554.7 g          |
| Hoogte verpakking        | 50 mm            |
| Breedte verpakking       | 200 mm           |
| Diepte verpakking        | 210 mm           |
| Gewicht verpakking       | 0.6 kg           |