


VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) UTP, blauw, 0,5 m

| | |
|-------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.99.1450 |
| Fabrikant | VALUE |
| Art.nr. fabrikant | 21.99.1450 |
| EAN (een stuk) | 7611990120932 |

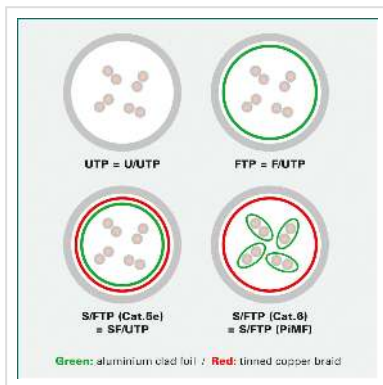

De voordelige oplossing voor Categorie 6A-bekabeling voor datasnelheden tot 10Gbit/s. Twisted pair aansluitkabel met aan beide zijden bevestigde RJ-45-stekkers.

- Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel
- Slijtvast met gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Impedantie: 100 ohm

De volgende componenten worden aanbevolen voor het opzetten van niet-afgeschermd gestructureerde Cat.6A-bekabeling:

| Technische specificaties | |
|--------------------------|--------------------|
| Producent | VALUE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | UTP patchkabel |
| Kleur | blauw |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Lengte | 0.5 m |
| Afschermings type | UTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Kleur (Tule) | blauw |
| Kabel LSOH | nee |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C |
| Gewicht | 23.7 g |
| Hoogte verpakking | 10 mm |
| Breedte verpakking | 150 mm |
| Diepte verpakking | 120 mm |
| Gewicht verpakking | 0.01 kg |