
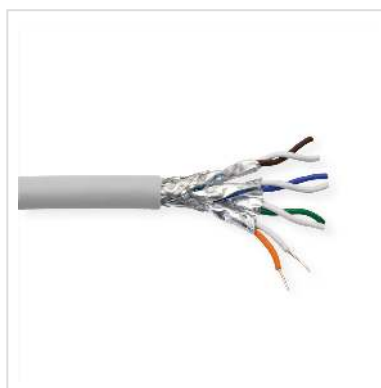
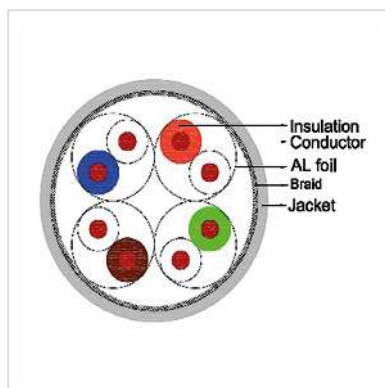


VALUE S/FTP (PiMF) kabel, Cat.8 (Klasse I), massieve kabel, AWG22, LSOH, grijs, 100 m

Art.nr.	21.99.1800
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1800
EAN (een stuk)	7630049627550

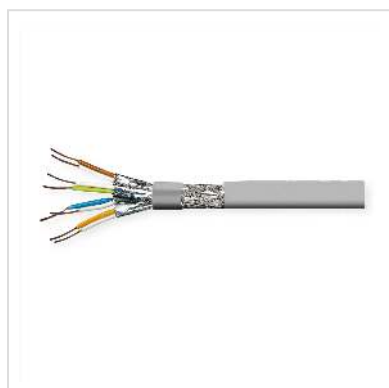

Categorie 8, de standaard voor twisted-pair bekabeling van de volgende generatie, maakt tot vier keer snellere gegevensoverdracht mogelijk op hetzelfde type bekabeling en ondersteunt 25GBASE-T en 40GBASE-T toepassingen voor korte afstanden (tot 30 meter) voor switch-naar-serververbindingen (voornamelijk in top-of-rack of end-of-row topologieën).

- Installatiekabel met getwist aderpaar
- Kabels voor gestructureerde gebouwbekabeling
- Voor gebruik in 40 Gigabit Ethernet-netwerken
- Vooral voor gebruik in datacenters
- Dubbel afgeschermd (PiMF) kabel
- Cat.8.1, geschikt voor 10 tot 40 GBit/s
- Impedantie: 100 Ohm
- Kleur: grijs
- Opbouw: 8 aders, koper, massieve draad
- Paarsgewijze afscherming in alu-gelamineerde folie
- Algemene afscherming in gevlochten vertind koper

Categorie 8, de standaard voor twisted pair-bekabeling van de volgende generatie, maakt tot vier keer snellere gegevensoverdracht mogelijk op hetzelfde type bekabeling en ondersteunt 25GBASE-T- en 40GBASE-T-toepassingen voor

korte afstanden. Onze Cat.8 kabels zijn allemaal halogeenvrij en vlamvertragend (LSOH).

Technische specificaties	
Producent	VALUE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	Installatiekabel
Kleur	grijs
Lengte	100 m
Inhoud	100 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat8.1 / Class I
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 22
Kabel type	massief
Kleur (Kabel)	grijs
Buiten Ø Kabel	8,4mm
Kabel LSOH	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	LSOH
Fire protection class	Dca
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	75 °C
Gewicht	7363 g
Hoogte verpakking	300 mm
Breedte verpakking	250 mm
Diepte verpakking	300 mm
Gewicht verpakking	8 kg