


VALUE S/FTP (PiMF-) patchkabel Cat.8 (Klasse I), LSOH, soepele kabel, LSOH, soepel draad, rood, 1 m

Art.nr.	21.99.1811
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1811
EAN (een stuk)	7630049636118

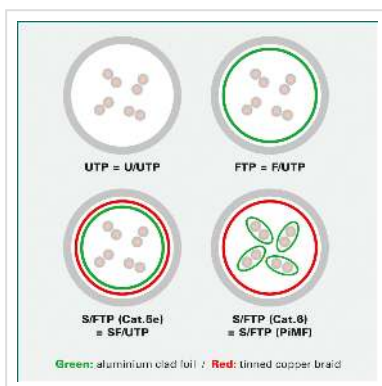

Hoogwaardige, geassembleerde, dubbel afgeschermdde (PiMF) PoE-capabele categorie 8 netwerkkabel met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide zijden voor datasnelheden tot 40 gigabit per seconde. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in LAN's.

- Geassembleerde dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in 40 Gigabit Ethernet-netwerken
- Geschikt voor PoE-toepassingen
- Duurzaam dankzij gegoten knikbeveiliging
- Cat.8.1, geschikt voor 10 tot 40 GBit/s
- Impedantie: 100 Ohm
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 aders
- Opbouw: 8 aders geslagen, afscherming per paar met alu-gelamineerde polyesterfolie, algehele afscherming in gevlochten koper
- Vergulde contacten van hoge kwaliteit
- Halogeenvrij, brandvertragend, rookarm

Categorie 8, de standaard voor twisted pair-bekabeling van de volgende generatie, maakt tot vier keer snellere gegevensoverdracht mogelijk op hetzelfde type bekabeling en ondersteunt 25GBASE-T- en 40GBASE-T-toepassingen voor

korte afstanden. Onze Cat.8 kabels zijn allemaal halogeenvrij en vlamvertragend (LSOH).

Technische specificaties	
Producent	VALUE
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	rood
Lengte	1 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat8.1 / Class I
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Power over Ethernet (PoE)	ja
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kabel LSOH	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	TPE-LSZH
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	75 °C

Gewicht	74 g
Hoogte verpakking	0 mm
Breedte verpakking	0 mm
Diepte verpakking	0 mm
Gewicht verpakking	0 kg