



USB-KVM-Switch mit 4 Anschlüssen und Audio

TK-409K (v2.0R)


- Steuern Sie bis zu 4 Computer mit einem Satz Konsolengeräte
- 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse
- Entwickelt für die Verwendung mit VGA-Systemen
- Hohe Videoqualität, bis zu 2048 x 1536 VGA-Auflösung
- Kompatibel mit Windows, Linux und Mac OS
- Auto-Scan und LED-Anzeige zur Computerüberwachung
- Wiederherstellung von Tastaturstatus beim Umschalten zwischen Computern
- Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur Windows)
- Plug & Play- und Hot-Plug-fähig
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten
- Keine CD-Installation erforderlich

Der 4-Port-USB-KVM-Switch mit Audio von TRENDnet, Modell TK-409K, ermöglicht Ihnen die Steuerung von vier Computern mit einem Satz von Konsolensteuerungen. Erleben Sie Auflösungen von bis zu 2048 x 1536, keine Treiberinstallation erforderlich. Der KVM-Switch wird mit separaten KVM-Kabelsätzen geliefert, so dass der Benutzer sofort mit der Steuerung von vier Workstations beginnen kann. Die KVM-Kabel versorgen den KVM-Switch auch mit Strom, so dass kein Netzadapter erforderlich ist. Hot-Key-Bedienungen ermöglichen den sofortigen Zugriff auf Funktionen wie das Umschalten von Computern und das automatische Scannen. Mit Hot-Plug und akustischem Feedback ist der 4-Port USB KVM Switch die perfekte Wahl für die Verwaltung mehrerer PCs.




VGA-Auflösung

Der VGA KVM-Umschalter ist für VGA-Systeme mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1536 ausgelegt.



Auswahl per Drucktaste


Mit den integrierten Drucktasten können Sie bequem zwischen den angeschlossenen Computern umschalten.



Audio-Unterstützung

Volle Audiunterstützung über die 3,5-mm-Mikrofon- und Lautsprecherbuchsen maximieren die Produktivität am Arbeitsplatz.

ILLUSTRATION EINES NETWORK

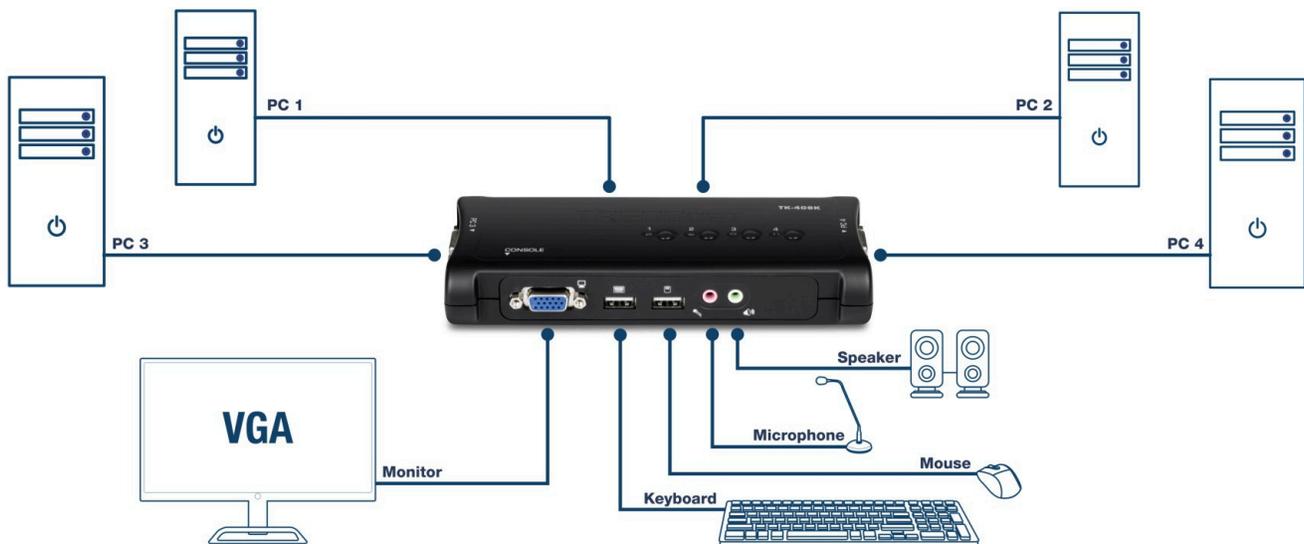

EIGENSCHAFTEN



Computer

Steuern Sie bis zu 4 Computer mit einem Satz Konsolengeräte



Videoauflösung

Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1536



Drucktasten-Steuerung

Verwenden Sie die Drucktasten an der Vorderseite, um zwischen den Computern, die mit dem KVM-Switch verbunden sind, umzuschalten



Audio-Unterstützung

Volle Audiounterstützung über die 3,5-mm-Mikrofon- und Lautsprecherbuchsen maximieren die Produktivität am Arbeitsplatz.



USB Maus & Tastatur

Unterstützt die meisten kabelgebundenen Tastaturen und USB-Maus-Designs



VGA

Entwickelt für den Anschluss an VGA-Systeme



Tastaturkürzel

Tastenkombinationen für das Umschalten zwischen Computern



Kabel inbegriffen

Enthält vier KVM-Kabelsätze



Computeranschlüsse


Erfordert freie USB- und VGA-Ports an angeschlossenen Computern



Kompatibilität

Kompatibel mit Windows, Linux und Mac OS

Vorderseite

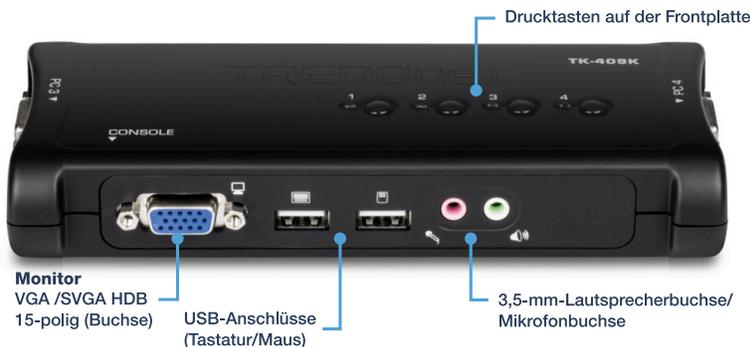

Der Rücken



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Konsolenportanschlüsse

- 1 x VGA /SVGA HDB 15-polig (Buchse)
- 2 x USB-Anschlüsse (Tastatur/Maus)
- 1 x 3,5-mm-Lautsprecherbuchse
- 1 x 3,5-mm-Mikrofonbuchse

Computer-Schnittstelle (bis zu 4)

- 1 x USB Typ A
- 1 x VGA /SVGA HDB 15-polig (Buchse)
- 1 x 3,5-mm-Lautsprecherbuchse
- 1 x 3,5-mm-Mikrofonbuchse

Kabel (4 Sätze)

- 2 Sätze: 1,2 m (4 Fuß)
- 2 Sätze: 1,8 m (6 Fuß)
- VGA/SVGA (Stecker) zu VGA/SVGA (Stecker)
/ USB Typ A
- Audiokabel

Monitor-Auflösung

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturkürzel
- Auto-Scan-Intervall: 10 ~ 60 Sek.

Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Leistung

- Alimentado por USB
- Max. Verbrauch: 0,7W

Maße

- 167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2 x 1,1 Zoll)

Gewicht

- 185g (6,5 Unzen)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 2 Jahre

Packungsinhalt

- TK-409K
- Anleitung zur Schnellinstallation
- 2 x KVM- und Audiokabel (1,2m/4 Fuß)
- 2 x KVM- und Audiokabel (1,8 m/6 Fuß)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.