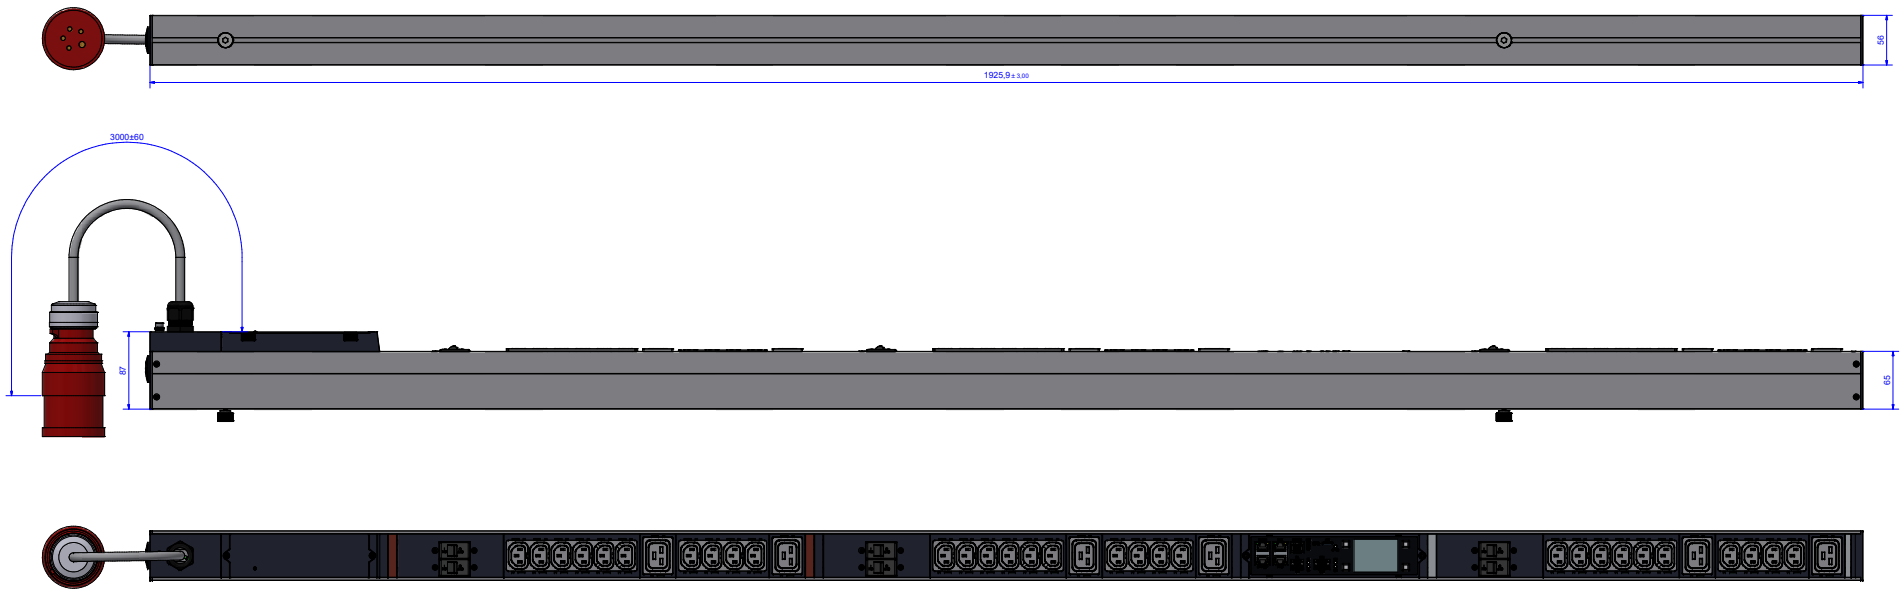

"BN3000 Gen2
Messung pro Phase
Eingang: 32 A / 400 V | 22 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 4 mm²,
mit CEE Stecker 32 A rot
Ausgang:
30x C13 Kaltgerätedosen,
6x C19 Kaltgerätedosen,
6x hydraulisch-magnetische LS-Schalter 16 A,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
verpackt im Karton

"BN3000 Gen2
Measurement per phase
Input: 32 A / 400 V | 22 kW,
Supply cable: 3,0 m | 4 mm²,
with CEE plug 32 A red
Output:
30x C13 IEC Socket,
6x C19 IEC Socket,
6x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4"" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)
Packed in cardboard box

				Werkstoff / Material:		Gewicht / Weight: N/A	Oberfläche / Surface:
						Bezeichnung / Title: BN3000 Gen2	
				Datum	Name		
				gezeichnet / drawn 01/11/2024	Mirko Gebuger		
				geprüft / checked			
				Normprüfung / standards check			
				freigegeben / released		Zeichg.Nr / Draw. No:	
						A.S.No. BM0015596	Maßstab / Scale: 1 : 2	Format / Sheet Size: A0	Blatt / Sheet: 1
Index	Änderungen / Changes	Datum / Date	Name				

Alle Rechte, insbesondere zur Anfertigung von Vervielfältigungen, vorbehalten. Weitergabe sowie Mitteilung des Inhaltes an Dritte ohne vorherige schriftliche Zustimmung verpflichtet zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
All rights, in particular rights of reproduction and adaption of this document or parts thereof, are reserved. Any disclosure to other parties without prior authorisation is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.