

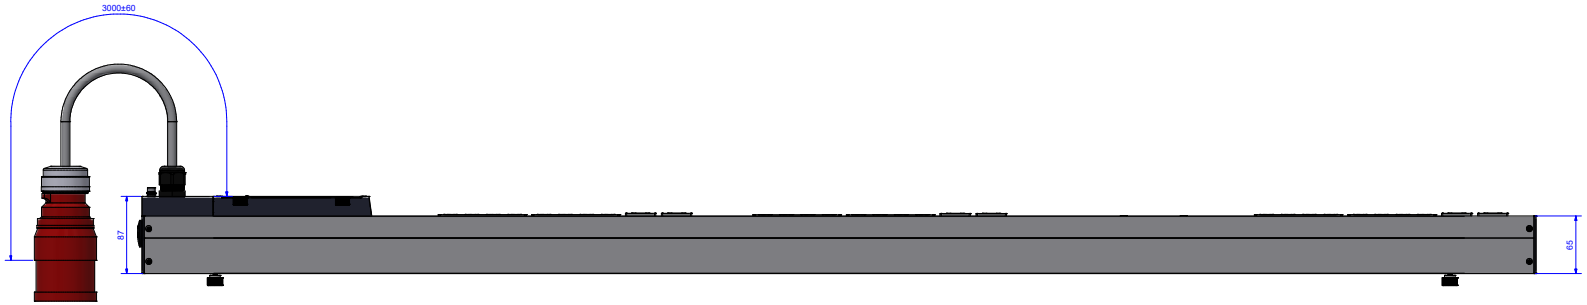

"BN3000 Gen2 RCM
Messung pro Phase
Differenzstrommessung je Phase, Typ B
Eingang: 16 A / 400 V | 11 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm²,
mit CEE Stecker 16 A rot
Ausgang:
24x C13 Kaltgerätedosen,
6x C19 Kaltgerätedosen,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
verpackt im Karton
Länge 1567 mm "

"BN3000 Gen2 RCM
Measurement per phase
Residual Current Monitoring per phase, Typ B
Input: 16 A / 400 V | 11 kW,
Supply cable: 3,0 m | 2,5 mm²,
with CEE plug 16 A red
Output:
24x C13 IEC Socket,
6x C19 IEC Socket,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4"" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)
Packed in cardboard box
Length 1567 mm "

				Werkstoff / Material:		Gewicht / Weight: N/A	Oberfläche / Surface:
						Bezeichnung / Title: BN3000 Gen2	
				Datum	Name		
				Gezeichnet / Drawn:	01/4/2024	Mihhu-ceksger	
				Geprüft / Checked:			
				Freigabe / Release:			
				Ersatz für / Replaces:		Zeichg-Nr / Draw. No:	
				Ersetzt durch / Replaced by:			
Index	Änderungen / Changes	Datum / Date	Name	A.S.No.	BM0015591	Maßstab / Scale: 1 : 2	Format / Format: A0 Blatt / Sheet: 1

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung darf weder direkt oder indirekt Dritten zugänglich gemacht, Zulieferunternehmen verpflichtet zu Schweigepflicht. Jede Verwertung oder Mitteilung des Inhalts ist untersagt. Verletzungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.
All rights, in particular the right of reproduction and distribution as well as translation, reserved. Without our prior written consent, neither direct nor indirect disclosure to third parties is permitted. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.