

VALUE Kabelloses Audio/Video-System, HDMI, 20 m

Handbuch


14.99.3414

Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einleitung


Sender

Spiegeln Sie ganz einfach alles, was auf Ihrem Laptop- oder Mobilbildschirm angezeigt wird – ideal zum Ansehen von Videos, Spielen usw.

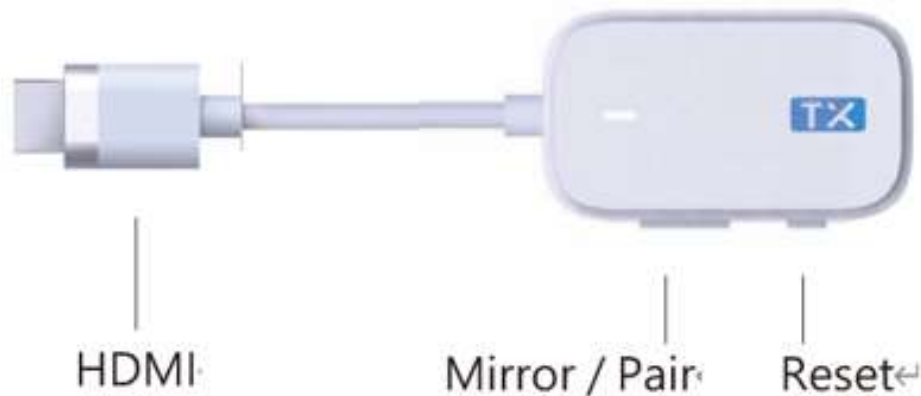

Empfänger

Zeigt den von Ihrem Sender an den Monitor übertragenen Inhalt an.

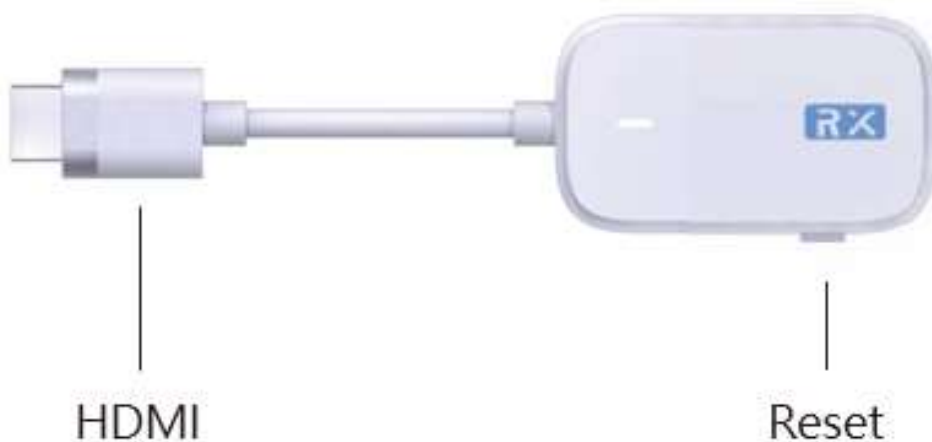

Mirroring

1 Installieren Sie den Empfänger

Schließen Sie den Receiver an den HDMI-Anschluss des Monitors an und schalten Sie ihn über einen unabhängigen 5-V/1-A-Stromadapter ein.


2 Plug-and-Play

Schließen Sie den Sender an den HDMI-Anschluss Ihres Notebooks an. Warten Sie einige Sekunden, bis das Blinklicht am Sender erlischt. Die Spiegelung beginnt dann automatisch. Nutzen Sie den Typ-C-Anschluss für den Anschluss eines unabhängigen 5V/1A-Netzteils.



3 Mirroring stoppen und neu starten


Drücken Sie die Mirror-/Pair-Taste am Sender, um die Spiegelung zu beenden oder neu zu starten.

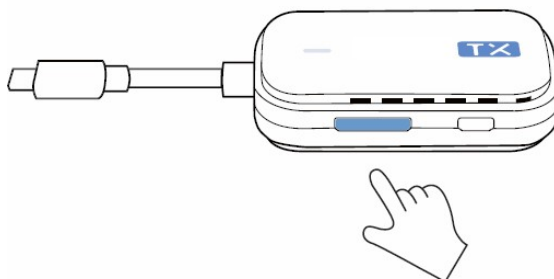

So koppeln Sie den Sender mit dem Empfänger

1 Pairing-Modus für den Empfänger anschalten

- (1) Die Stromversorgung des Empfängers erfolgt über einen externen Adapter (5 V/1 A).
- (2) Schließen Sie den Receiver an den HDMI-Anschluss des Monitors an.
- (3) Drücken Sie die Reset-Taste am Empfänger 2 Sekunden lang. Lassen Sie die Taste los, wenn auf dem Bildschirm „Zum Koppeln die Taste loslassen “ angezeigt wird.

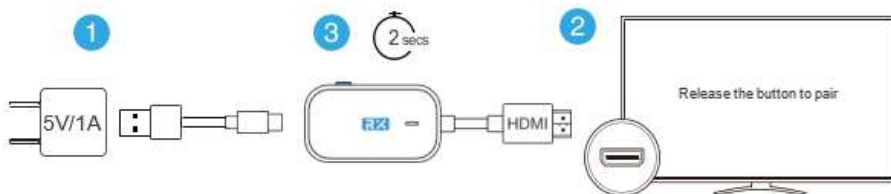

2 Drücken Sie die Mirror-/Pair-Taste am Sender

Schließen Sie den Sender an den Laptop an. Verwenden Sie zur Stromversorgung den Typ-C-Anschluss. Drücken Sie die Mirror-/Pair-Taste am Sender 5 Sekunden lang, um die Kopplung abzuschließen, während auf dem Bildschirm „Bereit zum Koppeln “ angezeigt wird. Nach der Kopplung startet die Übertragung automatisch.



Anmerkung: Für die Reset-Taste am Receiver gibt es 2 Modi, abhängig von der Druckdauer.

- (1) 2 Sekunden lang drücken: Kopplungsmodus für den Sender aktivieren.
- (2) 10 Sekunden lang drücken: Setzt den Receiver auf die Standardeinstellungen zurück.