
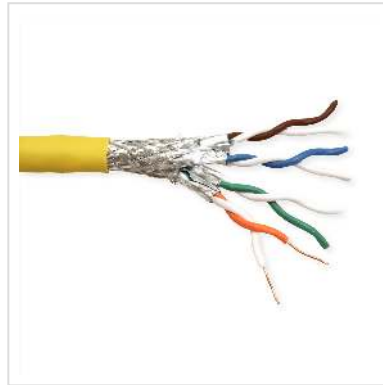
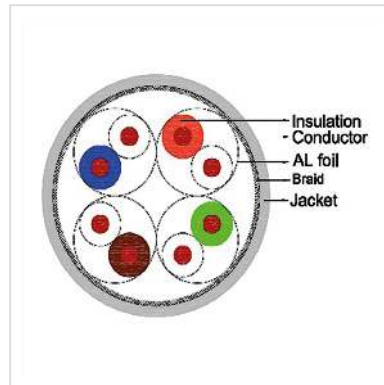


# ROLINE S/FTP (PiMF) kabel, Cat.8 (Klasse I), massieve draad, AWG22, LSOH, 100 m

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 21.15.0005    |
| Fabrikant         | ROLINE        |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.0005    |
| EAN (een stuk)    | 7630049611092 |

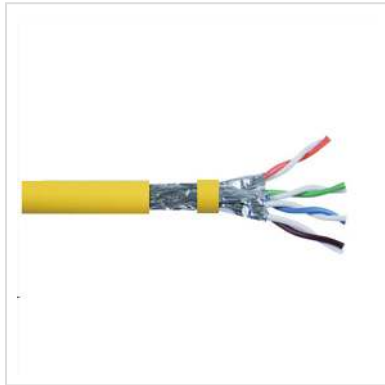

**Categorie 8, de standaard voor de volgende generatie twisted pair-bekabeling, zorgt ervoor dat gegevens tot vier keer sneller kunnen worden verzonden via hetzelfde type bekabeling en ondersteunt korte afstanden (tot 30 meter) 25GBASE-T en 40GBASE-T-toepassingen voor Switch naar server verbindingen (voornamelijk in top of rack of end of row topologieën).**

- Twisted pair installatiekabel
- Kabels voor gestructureerde bekabeling in gebouwen
- Voor gebruik in 40 Gigabit Ethernet netwerken
- Vooral voor gebruik in datacenters
- Dubbel afgeschermd (PiMF) kabel
- Cat.8.1, geschikt voor 10 tot 40 GBit/s
- Impedantie: 100 ohm
- Kleur geel
- Structuur: 8 aders, koper, massieve draad
- Gepaarde afscherming in gelamineerde aluminiumfolie
- Algehele afscherming in vertind kopervlechtwerk

**Categorie 8, de standaard voor de volgende generatie twisted pair bekabeling, zorgt ervoor dat gegevens tot vier keer sneller kunnen worden verzonden via hetzelfde type bekabeling en ondersteunt 25GBASE-T- en 40GBASE-T toepassingen**

**voor korte afstanden. Onze Cat.8 kabels zijn niet alleen halogeenvrij en vlamvertragend (LSOH), maar ook GHMT gecertificeerd en dus getest op kwaliteit en prestatie.**

For a structured cabling system we recommend to use the following components: 21.15.0005 ROLINE S/FTP Cable Cat.8, Solid Wire, LSOH, 24 m; 21.15.1853 ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.8, solid, LSOH, yellow, 3 m; 21.15.1863 ROLINE S/FTP Patch Cord Cat.8, stranded, LSOH, yellow, 3 m; 26.11.0381 ROLINE C8 Shield RJ45 Keystone, toolless. The accredited German laboratory GHMT has tested and certified this product combination, in a 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2 GHz; certificate no. c7794a-23.

| Technische specificaties     |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producent                    | ROLINE             |
| Produkt groep                | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type                 | Installatiekabel   |
| Kleur                        | geel               |
| Lengte                       | 100 m              |
| Inhoud                       | 100 m              |
| Afschermings type            | SFTP               |
| Overdracht kwaliteit         | Cat8.1 / Class I   |
| Impedantie                   | 100 Ohm            |
| Aantal aders                 | 8                  |
| Kabeldoorsnede (AWG)         | AWG 22             |
| Kabel type                   | massief            |
| Kleur (Kabel)                | geel               |
| Buiten Ø Kabel               | 8,4mm              |
| Kabel LSOH                   | ja                 |
| Materiaal Buitenmantel Kabel | LSOH               |
| Fire protection class        | Eca                |
| Gewicht                      | 7363.3 g           |
| Hoogte verpakking            | 200 mm             |
| Breedte verpakking           | 320 mm             |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diepte verpakking  | 370 mm |
| Gewicht verpakking | 7.5 kg |