


# ROLINE S/FTP-kabel Cat.7, LSOH, met RJ-45 connectoren (500 MHz / Klasse EA), grijs, 1 m

Art.nr.	21.15.0851
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.0851
EAN (een stuk)	7611990110650

**roline**  
Designed for Professionals

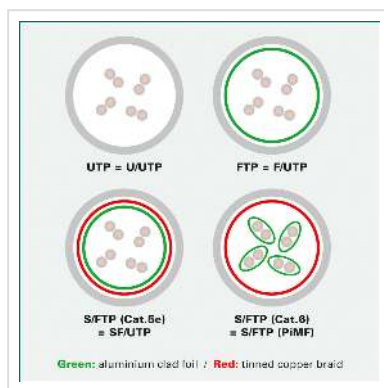

**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**Bijzonder hoogwaardige, dubbel afgeschermd (PiMF) twisted pair-aansluitkabel van categorie 7 met aan beide zijden aangebrachte afgeschermd RJ-45 connectoren (tot 500 MHz). Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel. De effectieve oplossing voor netwerkbekabeling met datasnelheden tot 10Gbit/s (bij een frequentie tot 500 MHz).**

- Bijzonder hoogwaardige dubbel afgeschermd (PiMF) Twisted Pair aansluitkabel (Cat.7) met aan beide zijden een afgeschermd RJ-45 connector (tot 500 MHz)
- Als Rangeerkabel in een Patchkast of als apparaat aansluitkabel geschikt
- Buigzaam door de aangespoten bescherm tule
- Pin lay out 1:1 volgens EIA/TIA 568, 8 Aders
- Opbouw: 8 Aders, flexible / soepele kabel, per paar afgeschermd in aluminium folie, Totaal afgeschermd met een vertind met koper gevlochten mantel
- Impedantie: 100 Ohm
- Standaard uitvoering: grijs

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel

Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	1 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	46.5 g
Hoogte verpakking	50 mm
Breedte verpakking	140 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.047 kg