
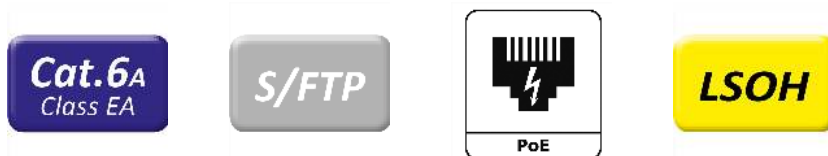


ROLINE patchkabel Cat.6A (Klasse EA) S/FTP (PiMF), massief, LSOH, grijs, 70 m

Art.nr.	21.15.0878
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.0878
EAN (een stuk)	7611990110629

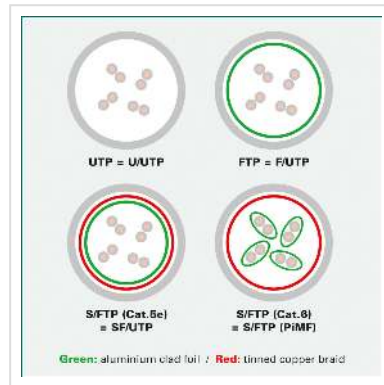

Geconfectioneerde dubbel afgeschermdde (PiMF) PoE-geschikte categorie 6A netwerkkabel met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden. Geschikt als TP verlengkabel in de multimediasector, als patchkabel in patchpanelen of als apparaat aansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN.

- Geassembleerde, dubbel afgeschermdde twisted pair patchkabel
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide uiteinden
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Geschikt voor PoE toepassingen
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aderige massieve draad
- Afscherming per paar: aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algehele afscherming: kopervlecht
- Hoogwaardige vergulde contacten

Halogeenvrij. Brandvertragend. weinig rook

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)
Kleur	grijs
Lengte	70 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 23
Power over Ethernet (PoE)	ja
Kabel type	massief
Crossed	nee
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Technische bijzonderheden	Snagless connectoren, 10GBit/s
Gewicht	3649.6 g
Hoogte verpakking	100 mm
Breedte verpakking	330 mm
Diepte verpakking	350 mm
Gewicht verpakking	3.7 kg