


ROLINE S/FTP-(PiMF-) kabel Cat.6 (Klasse E) massieve draad, 300m

Art.nr.	21.15.0891
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.0891
EAN (een stuk)	7611990190591

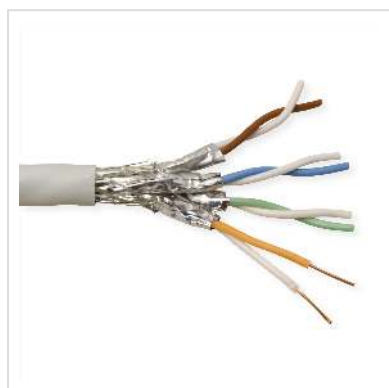

Categorie 6 massieve netwerk installatiekabel voor gestructureerde gebouwbekabeling

- Twisted pair installatiekabel
- Kabels voor gestructureerde bekabeling in gebouwen
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet netwerken
- Dubbel afgeschermd (PiMF) kabel
- 3P gecertificeerd
- Screening per paar: aluminium gelamineerde folie
- Algehele afscherming: kopervlecht
- We raden aan om de volgende componenten te gebruiken om gestructureerde bekabeling op te zetten:

ROLINE S/FTP Cat.6/Klasse E massief draad installatiekabel (bestelnr. 21.15.0890),

ROLINE Kat.6/Klasse E aansluitdozen (bestelnr. 25.16.8493),

ROLINE Kat.6/Klasse E 19" patchpaneel (bestelnr. 26.11.0351) en ROLINE UTP-patchkabel met RJ45-connector (bestelnr. 21.15.0835)

Deze productcombinatie is door GHMT AG, een geaccrediteerd testlaboratorium, volgens klasse E getest in het kanaal van 100 meter gemeten.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	Installatiekabel
Kleur	grijs
Lengte	300 m
Inhoud	300 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 23
Kabel type	massief
Kabel LSOH	nee
Materiaal Buitenmantel Kabel	PVC
Fire protection class	Eca
Gewicht	15.77 kg
Hoogte verpakking	300 mm
Breedte verpakking	400 mm
Diepte verpakking	400 mm
Gewicht verpakking	18.4 kg