


# ROLINE Patchkabel Cat.6 UTP (Class E), blauw, 0,3 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.1514
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.1514
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990190980

**roline**  
Designed for Professionals

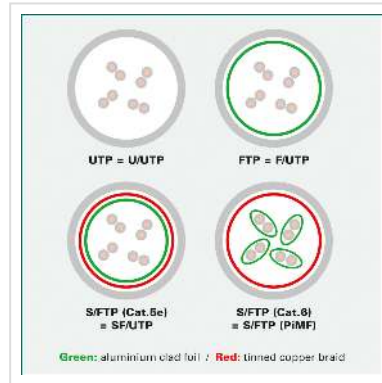

**Cat.6**  
Class E

**U/UTP**

**Geconfectioneerde onafgeschermd categorie 6 netwerkkabel met aan beide uiteinden RJ-45 connectoren. Aansluit of patchkabel voor gestructureerde gebouwbekabeling. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN**

- Kant en klare niet-afgeschermd twisted pair patchsnoer
- Met aan beide zijden RJ-45-connectoren
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Constructie: 8 aders gestrand
- Hoogwaardige vergulde contacten.

## **Advies:**

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw Cat.6 netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.0990 ROLINE UTP Cat.6 / Class E installatiekabel massief.
- 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Cat.6 / Class E inbouwdozen/opbouwdozen.
- 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Cat.6 / Class E 19" patchpanel grijs/zwart.
- 21.15.0935 ROLINE UTP patchkabel met RJ-45 connector, grijs.

Deze productcombinatie is bij GHMT AG, een goedgekeurd testlaboratorium, op Classe E in een Channel van 100m gemeten. (Certificaat Nr. z2329b-10-D en z2330b-10-D).

### Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	blauw
Lengte	0.3 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	nee
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kleur (Tule)	blauw
Kabel LSOH	nee
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Gewicht	18.2 g
Hoogte verpakking	10 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	140 mm
Gewicht verpakking	0.023 kg