


ROLINE U/FTP DataCenter Kabel Cat.7, LSOH, met RJ45 connectoren (500 MHz / Class EA), extra dun, wit, 0,5 m

Art.nr. 21.15.1710
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 21.15.1710
EAN (een stuk) 7630049610729

roline
Designed for Professionals

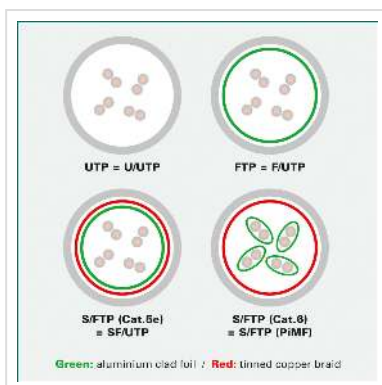

Cat.6A
Class EA

U/FTP

DATA CENTER
Product

LSOH

Geconfectioneerde gepaarde, afgeschermd twisted pair netwerkkabel van categorie 7 met aan beide uiteinden RJ-45-connectoren (tot 500 MHz). Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in het LAN. Bijzonder dunne en flexibele datacenter patchkabel met afzonderlijke aderparen in aluminiumgelamineerde folie voor gebruik in krappe ruimtes zoals datacenters.

- Geassembleerde twisted pair patchkabel afgeschermd in paren
- Met aan beide zijden RJ45 connectoren
- Geschikt voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in krappe ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten anti knikbescherming
- Contactbezetting: 1:1 volgens EIA/TIA568, 8 draden
- Structuur: 8 gevlochten draden, paarsgewijs afgeschermd in aluminium gelamineerde folie

Technische specificaties

Producent

ROLINE

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	FTP patchkabel
Kleur	wit
Lengte	0.5 m
Afschermings type	FTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 32
Kabel type	Stranded
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Gewicht	12.6 g
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	110 mm
Diepte verpakking	200 mm
Gewicht verpakking	0.016 kg