

# **Distributeur HDMI, quadruple**

**14.01.3553**

**MODE D'EMPLOI**

## CHER CLIENT

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour des performances et une sécurité optimale, veuillez lire attentivement ce manuel avant de connecter, d'utiliser ou de régler ce produit. S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

## 1.0 INTRODUCTION

Ce répartiteur HDMI distribue simultanément le signal HDMI d'entrée sur quatre sorties identiques. Il prend en charge le format 3D. La bande passante de l'amplificateur vidéo peut aller jusqu'à 3,4 Gbps/340 MHz.

## 2.0 CARACTÉRISTIQUES

- Une entrée HDMI, quatre sorties HDMI
- Prend en charge la 3D
- Prend en charge la résolution vidéo 1080p
- Bande passante de 340 MHz/3,4 Gbit/s par canal (10,2 Gbit/s sur tous les canaux)
- 12 bits par canal (36 bits tous les canaux) Deep Color
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge l'audio non compressé comme LPCM
- Prend en charge l'audio non compressé tel que DTS Digital, Dolby Digital (y compris DTS-HD et Dolby True HD) .

## 3.0 CARACTÉRISTIQUES

<b>Entrées/sorties de signaux</b>	
Signal DDC d'entrée	5 volts p-p (TTL)
Maximum Célibataire raccourci surface	4Kx2K
Sortie vidéo	HDMI (avec 3D complète)
<b>Fréquence de travail</b>	
Vertical fréquence surface	50/60Hz
Bande passante de l'amplificateur vidéo	3,4 Gbit/s/340 MHz
<b>Résolutions (HDTV)</b>	
Interlaced (50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive (50&60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p, 4Kx2K
<b>Mécaniquement</b>	
Taille (LWH)	157×70×23mm
poids (net)	265g
<b>Puissance requise</b>	
Alimentation externe	5VDC @ 3A
Consommation d'énergie (max.)	12W

Annotation: Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


## 4.0 CONTENU DU COLIS

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vérifier l'emballage et assurez-vous que les

éléments suivants sont inclus dans le carton d'expédition :

- 1) unité principale
- 2) Source d'alimentation 5 V CC
- 3) Mode d'emploi

## 5.0 DESCRIPTION DES PANNEAU

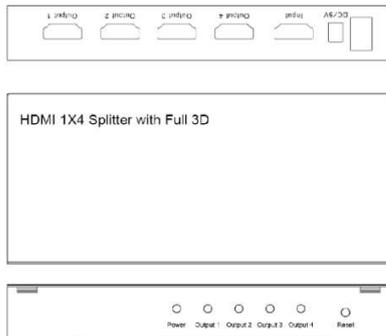

## 6.0 RACCORDEMENT ET FONCTIONNEMENT

- 1) Connectez les périphériques d'entrée et de sortie HDMI au Répartiteur HDMI. (Les câbles HDMI sont en option)  
\*Veuillez consulter la section Schéma de câblage.
- 2) Branchez le côté CC de l'adaptateur secteur 5 V, puis connectez le côté CA de l'adaptateur secteur à la prise.
- 3) Allumer l'appareil.

**Attention :** Insérez/retirez le câble avec précaution.

## 7.0 DIAGRAMME DE CONNEXION

