


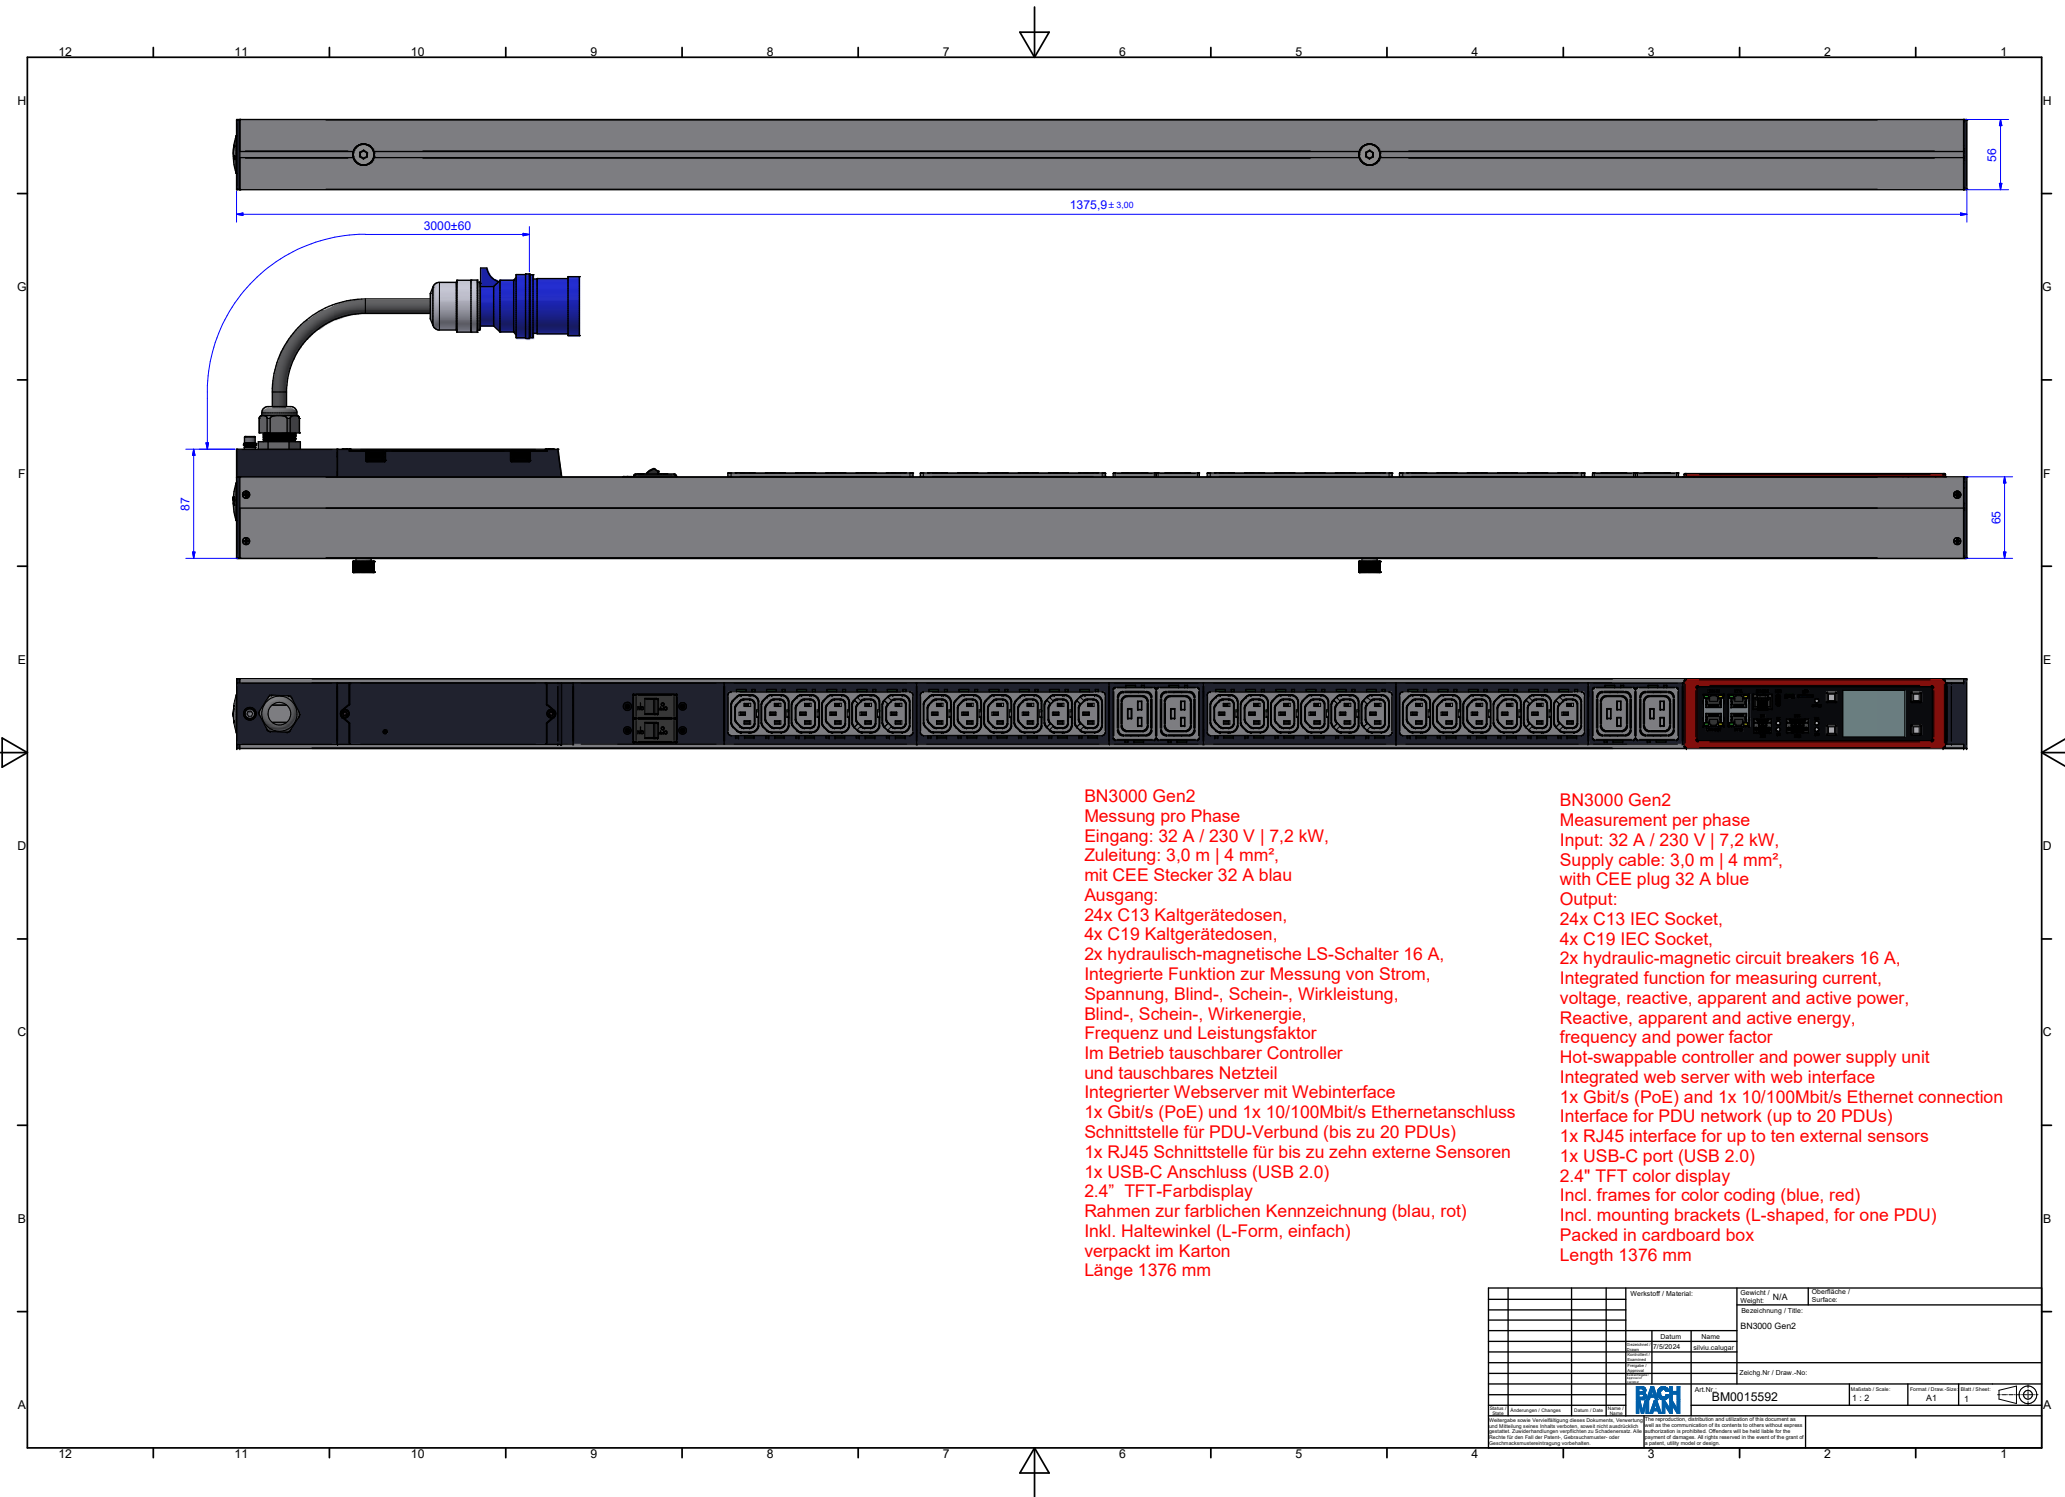

BN3000 Gen2
Messung pro Phase
Eingang: 32 A / 230 V | 7,2 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 4 mm²,
mit CEE Stecker 32 A blau
Ausgang:
24x C13 Kaltgerätedosen,
4x C19 Kaltgerätedosen,
2x hydraulisch-magnetische LS-Schalter 16 A,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
verpackt im Karton
Länge 1376 mm

BN3000 Gen2
Measurement per phase
Input: 32 A / 230 V | 7,2 kW,
Supply cable: 3,0 m | 4 mm²,
with CEE plug 32 A blue
Output:
24x C13 IEC Socket,
4x C19 IEC Socket,
2x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)
Packed in cardboard box
Length 1376 mm

Werkstoff / Material:		Gewicht / N/A Weight:	Oberfläche / Surface:
Datum		Name	
2024/02/04		dividu.caballer	
Zeichn. Nr. / Draw. No.:		Art. Nr. / Part No.:	
		BM0015592	
Skizze / Scale:		Format / Draw. Size:	Blatt / Sheet:
1 : 2		A1	1
BACH			