


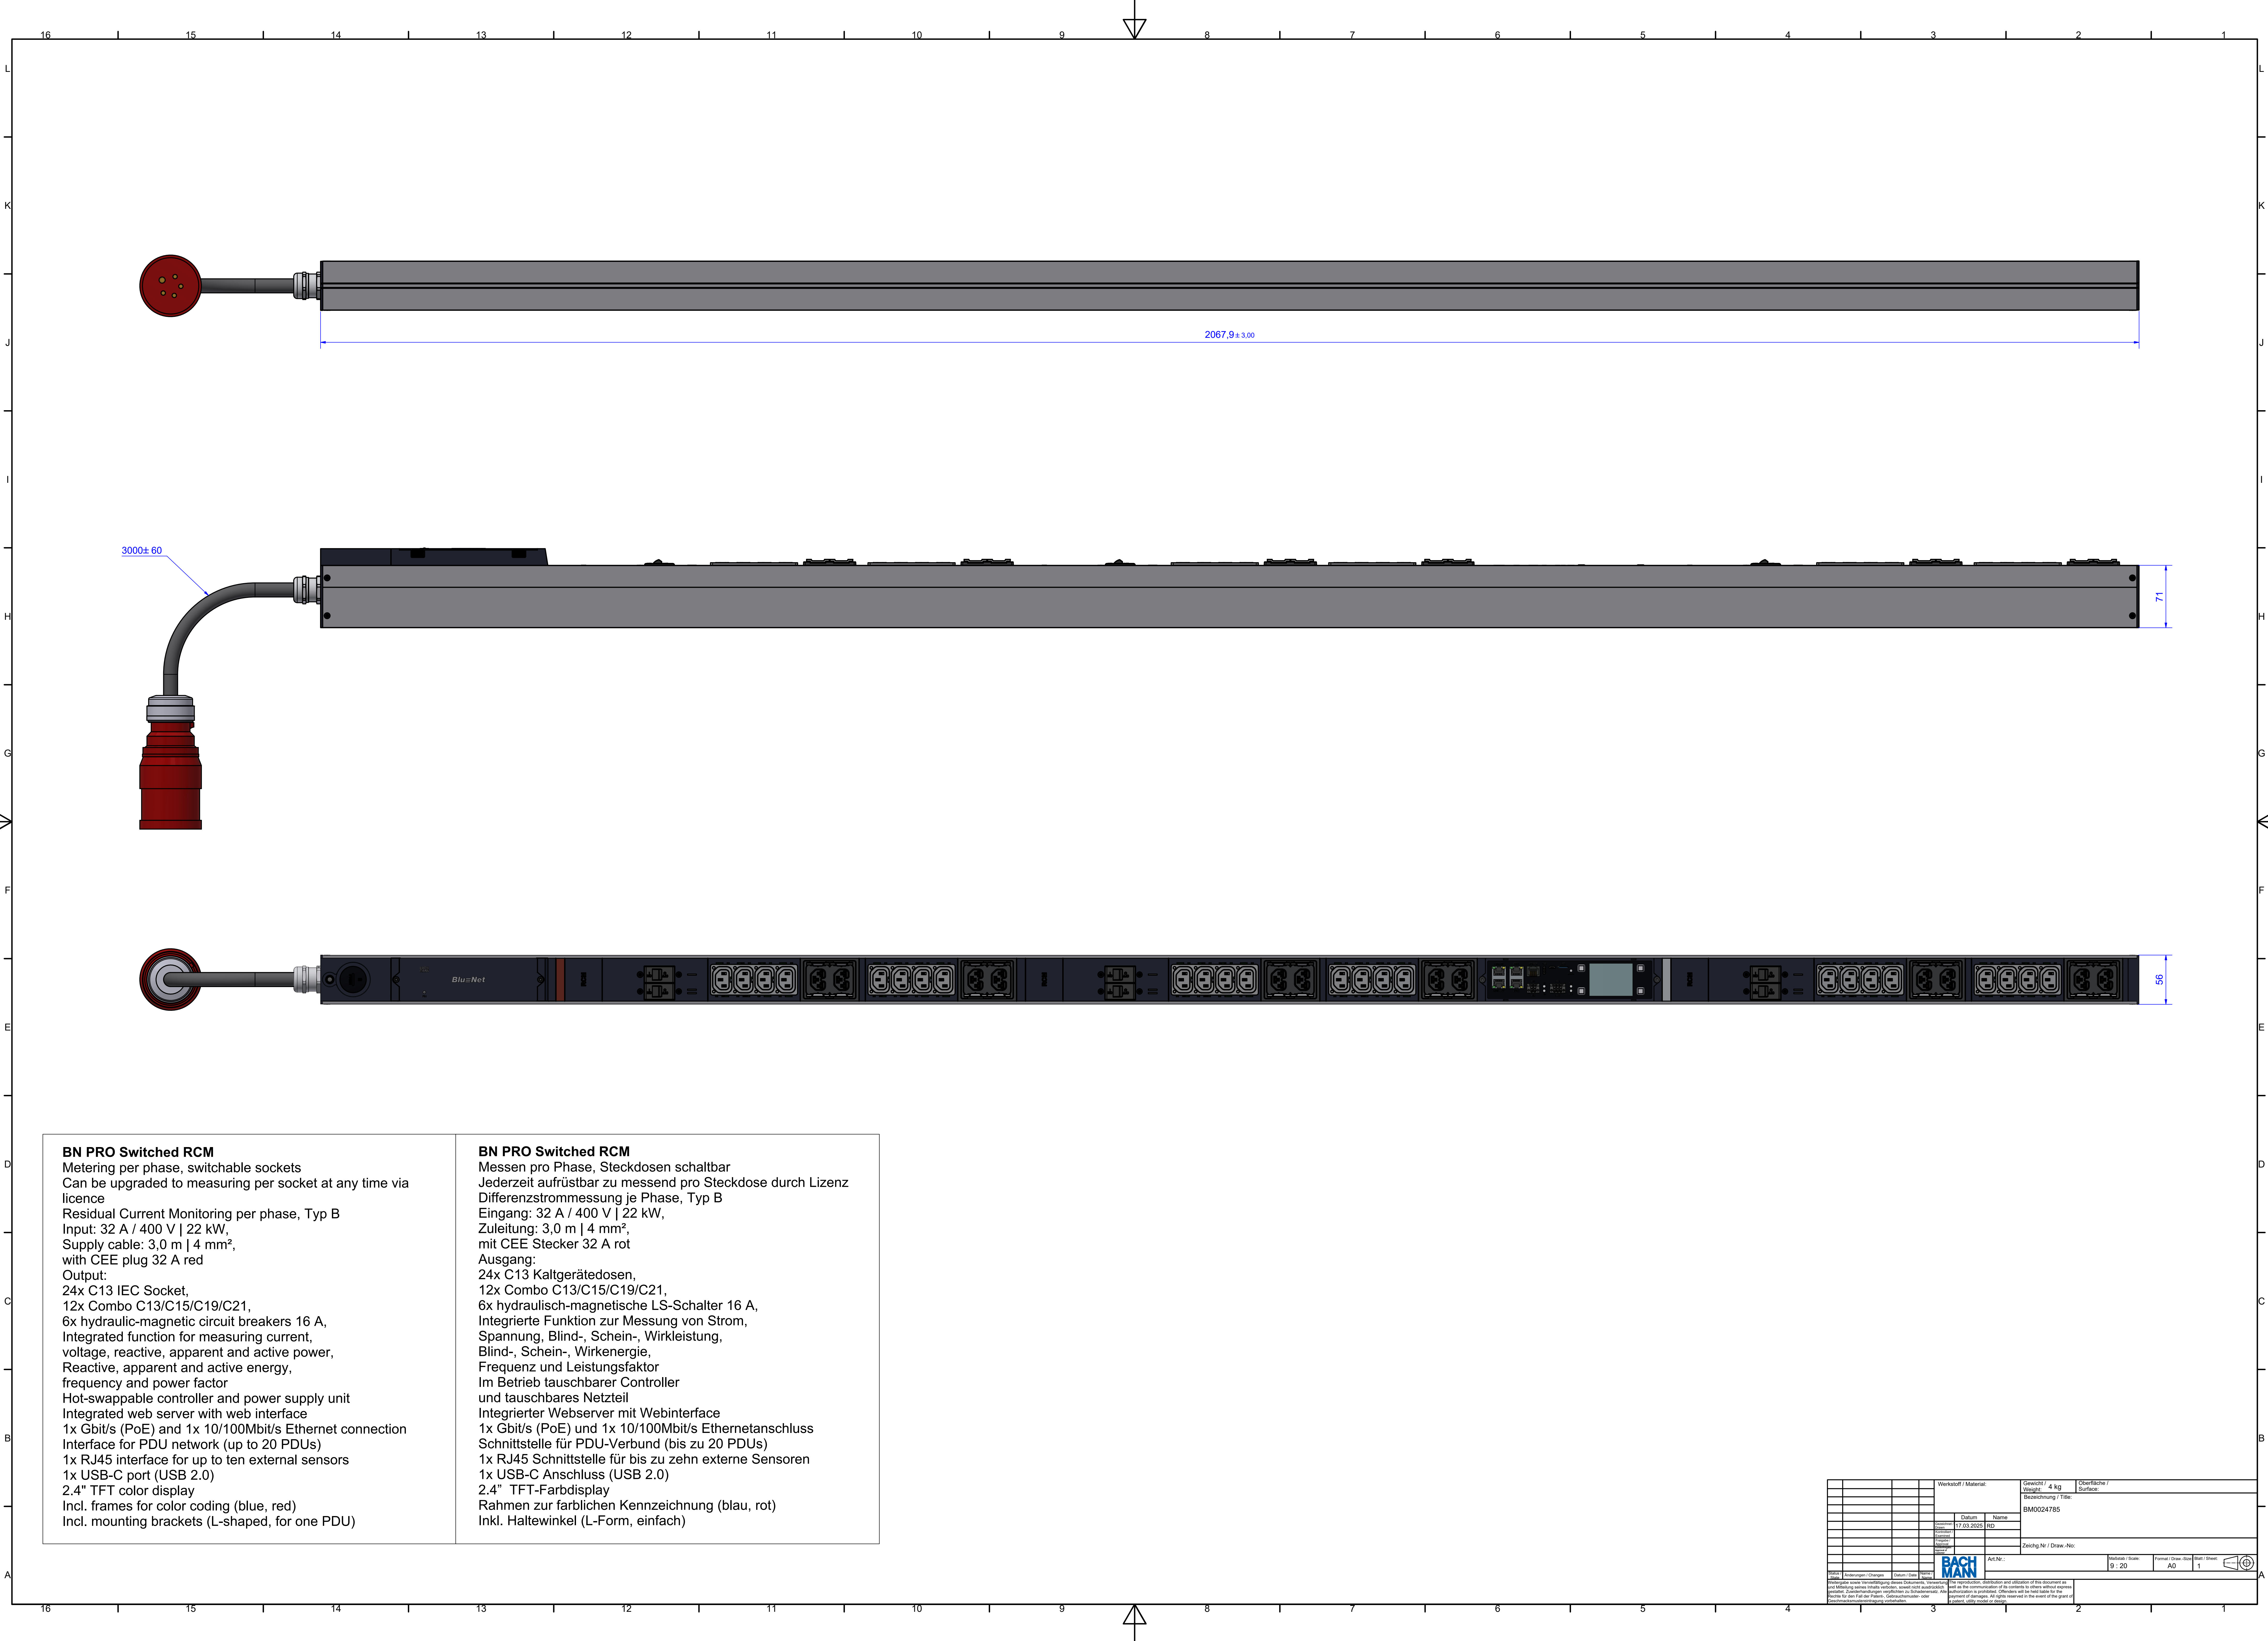

BN PRO Switched RCM

Metering per phase, switchable sockets
Can be upgraded to measuring per socket at any time via licence
Residual Current Monitoring per phase, Typ B
Input: 32 A / 400 V | 22 kW,
Supply cable: 3,0 m | 4 mm²,
with CEE plug 32 A red
Output:
24x C13 IEC Socket,
12x Combo C13/C15/C19/C21,
6x hydraulic-magnetic circuit breakers 16 A,
Integrated function for measuring current,
voltage, reactive, apparent and active power,
Reactive, apparent and active energy,
frequency and power factor
Hot-swappable controller and power supply unit
Integrated web server with web interface
1x Gbit/s (PoE) and 1x 10/100Mbit/s Ethernet connection
Interface for PDU network (up to 20 PDUs)
1x RJ45 interface for up to ten external sensors
1x USB-C port (USB 2.0)
2.4" TFT color display
Incl. frames for color coding (blue, red)
Incl. mounting brackets (L-shaped, for one PDU)

BN PRO Switched RCM

Messen pro Phase, Steckdosen schaltbar
Jederzeit aufrüstbar zu messend pro Steckdose durch Lizenz
Differenzstrommessung je Phase, Typ B
Eingang: 32 A / 400 V | 22 kW,
Zuleitung: 3,0 m | 4 mm²,
mit CEE Stecker 32 A rot
Ausgang:
24x C13 Kaltgerätedosen,
12x Combo C13/C15/C19/C21,
6x hydraulisch-magnetische LS-Schalter 16 A,
Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
Blind-, Schein-, Wirkenergie,
Frequenz und Leistungsfaktor
Im Betrieb tauschbarer Controller
und tauschbares Netzteil
Integrierter Webserver mit Webinterface
1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
2.4" TFT-Farbdisplay
Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)

		Werkstoff / Material:		Gewicht / 4 kg		Oberfläche / Surface	
				Maße:		Surface	
				Bezeichnung / Title			
				BM0024785			
				Zeichung Nr. / Draw-No:			
		Datum		Name			
		17.03.2025		RG			