


DÄTWYLER patchkabel Cat.6A (klasse EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, crossed, grijs, 5 m

Art.nr.	21.05.0705	SECOMP®
Fabrikant	SECOMP	
Art.nr. fabrikant	21.05.0705	
EAN (een stuk)	7611990758135	

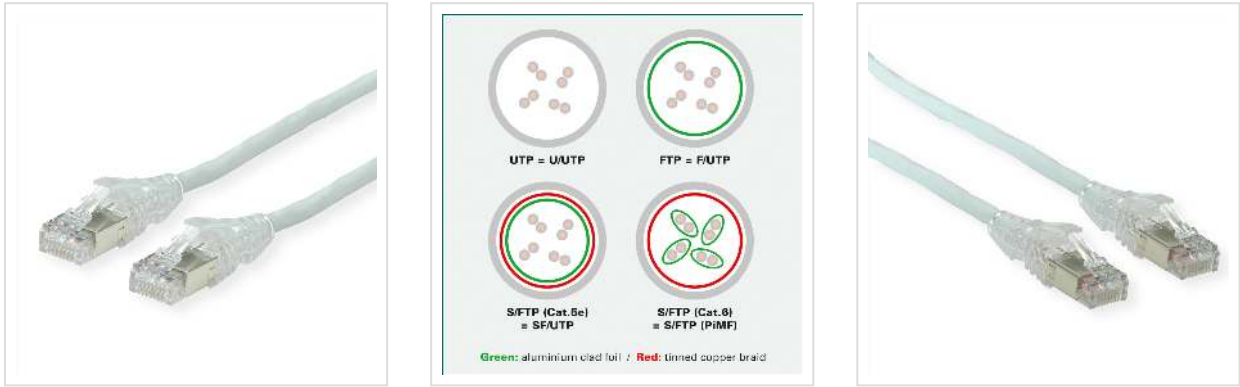

Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

DÄTWYLER datakabel CU 7702 flex LSOH aan beide zijden geconfectioneerd met AMP v2-connectoren in gekruiste uitvoering voor gebruik in 10-gigabit-ethernetnetwerken, cat. 6A, 1,2 GHz. Halogeenvrij, brandvertragend, rookarm.

- Hoogwaardige flexibele patchkabel met paar- en totale afscherming op basis van DÄTWYLER CU 7702 (cat. 7)
- Aan beide zijden geconfectioneerd met cat. 6A-stekkers (AMP EMT-stekker)
- Knikbescherming en beschermclip voor vergrendelingspen
- 8-aderige TP-koperlitze, paarafscherming: gecoate aluminiumfolie, totale afscherming: vertind koperen vlechtwerk
- Kabelmantel: brandvertragend, rookarm, halogeenvrij polyolefine (FRNC/LSOH)
- Buiten-ø 6,0 mm richtwaarde
- Cat.6A Klasse EA volgens ANSI / TIA
- Contactbezetting: gekruist volgens EIA/TIA 568A

Technische specificaties	
Producent	SECOMP
Product groep	Twisted Pair Kabel
Product type	S/FTP patchkabel (PiMF)

Kleur	grijs
Lengte	5 m
Afschermings type	S/FTP (PiMF)
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 26
Kabel type	Soepel
Crossed	ja
Bezetting	EIA/TIA 568A
Snagless connector	ja
Knikbeschermingstule	Geklemd
Kleur (Tule)	transparent
Buiten Ø Kabel	6,0 mm
Kabel LSOH	ja
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	AMP v2
Hoogte verpakking	30 mm
Breedte verpakking	210 mm
Diepte verpakking	240 mm
Gewicht verpakking	0.192 kg