


# ROLINE Cat.8 (Klasse I) Keystone, Super-Slim, afgeschermd, zonder gereedschap te monteren, zilver

<b>Art.nr.</b>	26.11.0382
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	26.11.0382
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049640825

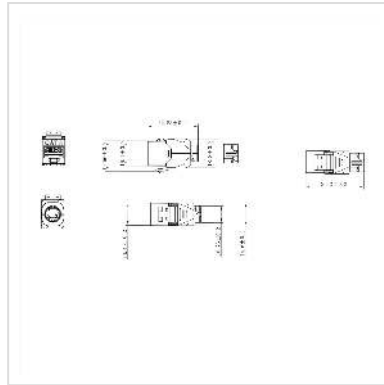

## Bijzonder smalle, hoogwaardige Keystone-connector voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken

- De kabels worden zonder gereedschap op de keystones aangesloten – de kabeladers worden eenvoudig in de geleiders geplaatst; de module wordt gesloten en samengedrukt – en de aansluiting is klaar
- Cat. 8.1, geschikt voor 10 tot 40 Gbit/s
- Keystones voor massieve draad: 1/22 AWG (0,65 mm) – 1/26 AWG (0,4 mm) isolatiediameterbereik (ID): 1,1 mm – 1,6 mm
- Keystones voor soepele draad: 22/7–26/7 AWG; isolatiediameterbereik (ID): 1,1 mm – 1,6 mm
- Volledig afgeschermd, 360°-afschermingscontact
- Voor kabeldiameters van 6,0 - 8,5 mm
- Opgedrukte kleurcodering volgens EIA / TIA 568
- Stevige behuizing van gegoten zink, vernikkeld
- De Keystone-modules kunnen in een 19"-modulehouder (26.11.0360 in zwart of 26.11.0359 in lichtgrijs) met aardingsaansluiting worden geklikt. Of ze worden samen met een modulehouder 25.16.8579 een aansluitdoos.

### Technische specificaties

Producent

ROLINE

Product groep	Aansluittechniek TP
Product type	RJ45 Keystone Jack
Kleur	zilver
Leveringsomvang	Keystone
Afschermings type	afgeschermd
Overdracht kwaliteit	Cat8.1 / Class I
Aantal Poorten	1
Bezetting	EIA/TIA 568A & 568B
Materiaal (Behuizing)	Zinklegering
Insteek richting	recht
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
Opslagtemperatuur min.	-40 °C
Opslagtemperatuur max.	85 °C
Hoogte	18.8 mm
Breedte	14.6 mm
Diepte	36.2 mm
Gewicht	18 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	20 mm
Diepte verpakking	20 mm
Gewicht verpakking	0.01 kg